




LE GUIDE DU PRO | céliane™ with NETATMO



Composants de l'installation connectée	■	02
Astuces d'installation	■	08
Exemples de scènes de vie	■	10
Schémas de câblage	■	12
Démarrage configuration et association	■	14
App Home + Control : prise en main	■	16
Interopérabilité	■	22
Pages catalogue	■	24

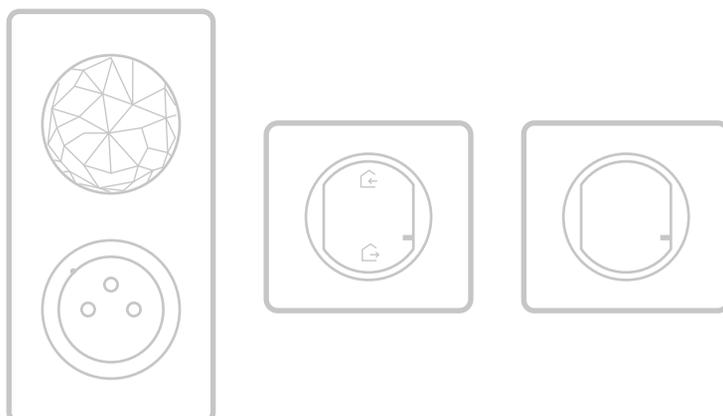

COMPOSANTS DE L'INSTALLATION CONNECTÉE

Une installation connectée est composée de produits filaires à installer en neuf ou en remplacement d'interrupteurs et prises existants, et de commandes sans fil à associer avec les produits filaires comme indiqué dans ce tableau.

PRODUITS FILAIRES



Prise Control connectée



Interrupteur connecté à option variateur



Interrupteur connecté pour volet roulant



Prise de courant connectée 16 A



Micromodule d'éclairage connecté

COMMANDES SANS FIL



Commande générale sans fil Départ/Arrivée




Commande sans fil Lever/Coucher



Commande sans fil d'éclairage et de prises



Commande sans fil pour volets roulants

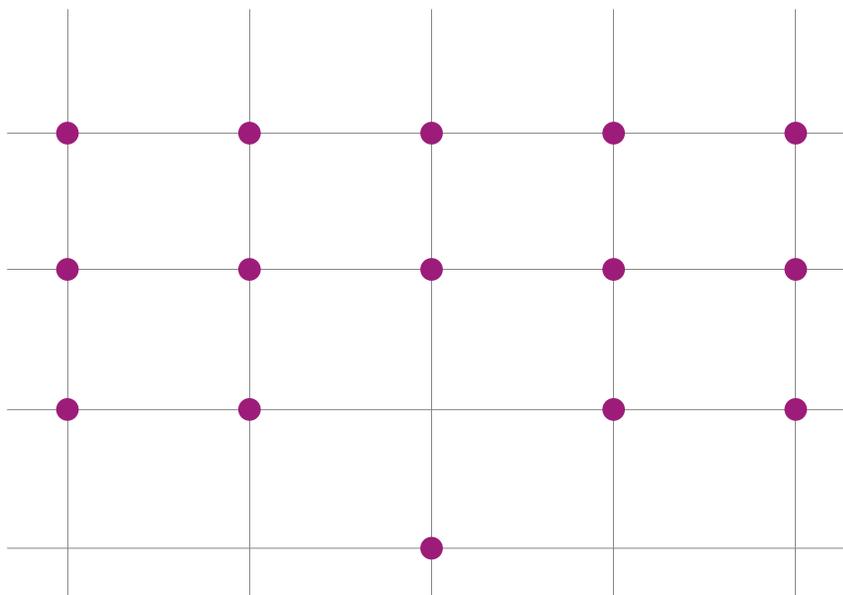

Tous les produits communiquent entre eux par radio Zigbee (bande 2,4 GHz). Avantage : un réseau maillé et dynamique !

1 DÉMARRER L'INSTALLATION



Pack de démarrage pour une installation connectée

- 1 prise Control connectée
- 1 commande générale sans fil Départ/Arrivée

2 COMPLÉTER L'INSTALLATION

PACKS CONNECTÉS



Pack Extension connecté

- 1 prise de courant connectée 16 A
- 1 commande sans fil d'éclairage et de prises
- 1 interrupteur connecté à option variateur



Pack prises connectées

- 3 prises de courant connectées 16 A



PRODUITS FILAIRES



- 1 interrupteur connecté à option variateur



- 1 interrupteur connecté pour volet roulant



- 1 prise de courant connectée 16 A



- 1 micromodule d'éclairage connecté



COMMANDES SANS FIL



- 1 commande générale sans fil Départ/Arrivée



- 1 commande sans fil Lever/Coucher



- 1 commande sans fil d'éclairage et de prises



- 1 commande sans fil pour volets roulants

COMPOSANTS DE L'INSTALLATION CONNECTÉE

PACK DE DÉMARRAGE POUR UNE INSTALLATION CONNECTÉE



PRISE CONTROL CONNECTÉE 16 A

Installer la prise Control près d'une box internet pour optimiser la réception du signal Wi-Fi.
La prise Control communique ensuite en radio Zigbee avec le reste de l'installation.

Une seule prise Control est nécessaire par logement.
Elle peut commander jusqu'à 100 produits filaires et sans fil.

Installer dans une boîte un poste prof. 40 mm.
Griffes fournies.

Peut remplacer une prise de courant existante :
mêmes fils, même boîte.

La prise de courant connectée permet de mesurer la consommation instantanée et cumulée. Elle est compatible avec tous les appareils électriques, notamment le gros électroménager.

La prise Control est vendue uniquement dans le pack de démarrage et ne peut être vendue seule.



Passerelle entre la box et les produits filaires de l'installation




Code unique apposé sur le produit pour utilisation de l'application Maison d'Apple HomeKit

Voyant LED pour l'installation et témoin de fonctionnement (activable dans l'App Home + Control)

Prise de courant connectée 16 A. Protection supplémentaire intégrée en cas de surcharge au-delà de 16 A.

Montage dans boîte 1 poste prof. 40 mm



COMMANDE GÉNÉRALE SANS FIL DÉPART/ARRIVÉE

Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est repositionnable.

Peut se visser sur une boîte d'encastrement.

Se pose près de la porte d'entrée pour commander des scènes de vie Départ et Arrivée associant lumières, volets et prises.

Vendue dans le pack de démarrage et à l'unité, à rajouter si la maison possède plusieurs portes d'entrée. Les scènes de vie personnalisées seront identiques sur toutes les commandes générales.

Les scènes de vie sont à configurer dans l'App Home + Control.

Pile bouton CR 2032 - 3 V fournie

Autonomie : 8 ans



Scène de vie Arrivée configurable dans l'App Home + Control. Par défaut : mise sous tension des prises⁽¹⁾

Voyant LED pour l'installation. Indicateur de pile faible (flash rouge)

Scène de vie Départ configurable dans l'App Home + Control. Par défaut : extinction de toutes les lumières

(1) Mise sous tension des prises connectées qui auraient été coupées auparavant (lampe, TV...), certaines prises restant en permanence sous tension (congélateur, box...)



Tous les produits communiquent entre eux par radio Zigbee (bande 2,4 GHz). Avantage : un réseau maillé et dynamique !

PRODUITS FILAIRES



INTERRUPTEUR CONNECTÉ À OPTION VARIATEUR

A installer dans une boîte un poste prof. 40 mm. Griffes fournies.

Peut remplacer un interrupteur existant : mêmes fils, même boîte.

Commande tous types d'ampoules classiques et à variation, de 5 à 300 W : LED, halogène, fluocompacte.

Toujours utiliser des LEDs dimmables.

L'option variation est activable depuis l'App Home + Control.

Fourni avec un compensateur à câbler au plus près d'une lampe, indispensable pour un fonctionnement optimal de l'éclairage, notamment en variation, quel que soit le type d'ampoule raccordé.



MICROMODULE D'ÉCLAIRAGE CONNECTÉ

A installer dans une boîte DCL.

Permet de rendre un éclairage connecté.

Se contrôle par des commandes sans fil et/ou des poussoirs classiques dans le cas du remplacement d'un télérupteur.

Pour tous types d'ampoules de 5 à 300 W : LED, halogène, fluocompacte.



COMPOSANTS DE L'INSTALLATION CONNECTÉE

PRODUITS FILAIRES




INTERRUPTEUR CONNECTÉ POUR VOILET ROULANT

A installer dans une boîte un poste prof. 40 mm.
Griffes fournies.

Peut remplacer une commande existante :
mêmes fils, même boîte.

Compatible avec tous les moteurs de volets
filaires à butée électronique ou mécanique.

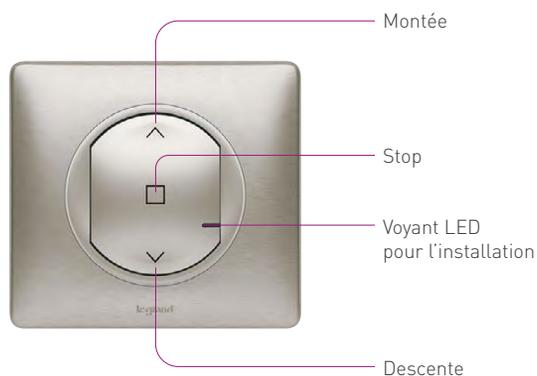

- Montée ou descente complète du volet : appui bref
- Ajustement de la hauteur du volet : appui prolongé puis relâchement




PRISE DE COURANT CONNECTÉE 16 A

A installer dans une boîte un poste prof. 40 mm.
Griffes fournies.

Peut remplacer une prise de courant existante :
mêmes fils, même boîte.

La prise de courant connectée permet de mesurer
la consommation instantanée et cumulée. Elle est
compatible avec tous les appareils électriques,
notamment le gros électroménager.

Protection supplémentaire intégrée en cas de
surcharge au-delà de 16 A.

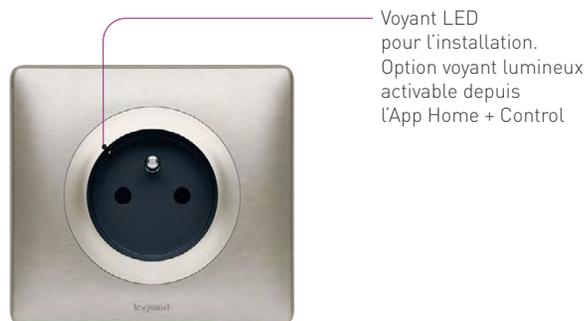

Tous les produits communiquent entre eux par radio Zigbee
(bande 2,4 GHz). Avantage : un réseau maillé et dynamique !

COMMANDES SANS FIL



COMMANDE SANS FIL LEVER/COUCHER

Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est repositionnable.

Peut se visser sur une boîte d'encastrement.

Permet de créer des scènes de vie associant lumières, volets et prises au moment du lever et du coucher.

Les scénarios sont à configurer dans l'App Home + Control.

Pile bouton CR 2032 - 3 V fournie.

Autonomie : 8 ans



(1) Mise sous tension des prises connectées qui auraient été coupées auparavant (lampe, TV...), certaines prises restant en permanence sous tension (congélateur, box...)



COMMANDE SANS FIL D'ÉCLAIRAGE ET DE PRISES


Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est repositionnable.

Peut se visser sur une boîte d'encastrement.

Commande les interrupteurs connectés à option variateur, les micromodules d'éclairage connectés et les prises de courant connectées.

Pile bouton CR 2032 - 3 V fournie.

Autonomie : 8 ans

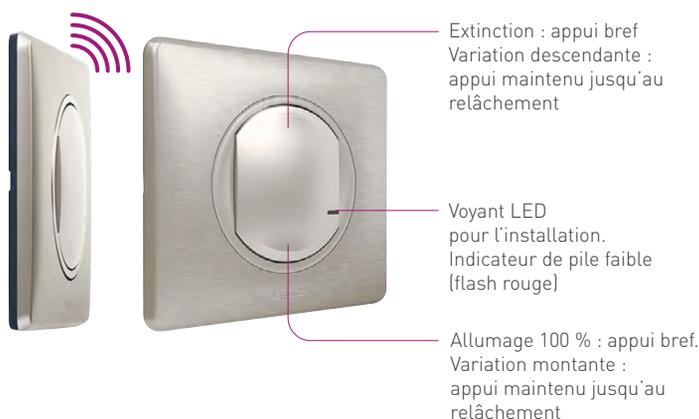

COMMANDE SANS FIL POUR VOILETS ROULANTS


Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est repositionnable.

Peut se visser sur une boîte d'encastrement.

Commande les interrupteurs connectés pour volets roulants et permet de centraliser la commande de plusieurs volets.

Pile bouton CR 2032 - 3 V fournie.

Autonomie : 8 ans

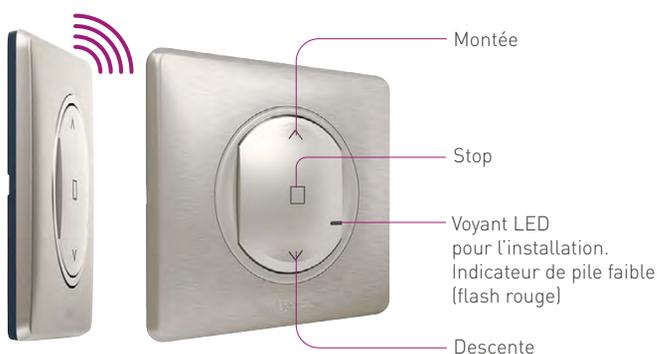


- Montée ou descente complète du volet : appui bref
- Ajustement de la hauteur du volet : appui prolongé puis relâchement


ASTUCES D'INSTALLATION

CRÉER UN VA-ET-VIENT EN NEUF OU EN RÉNOVATION

SOLUTION N°1

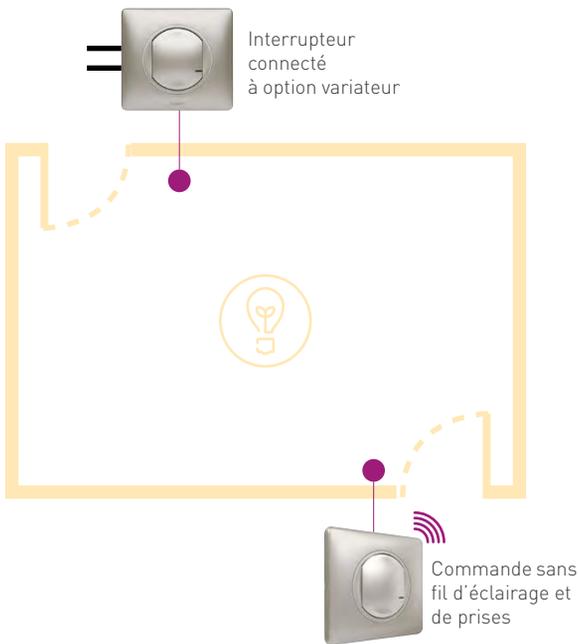


SOLUTION N°2

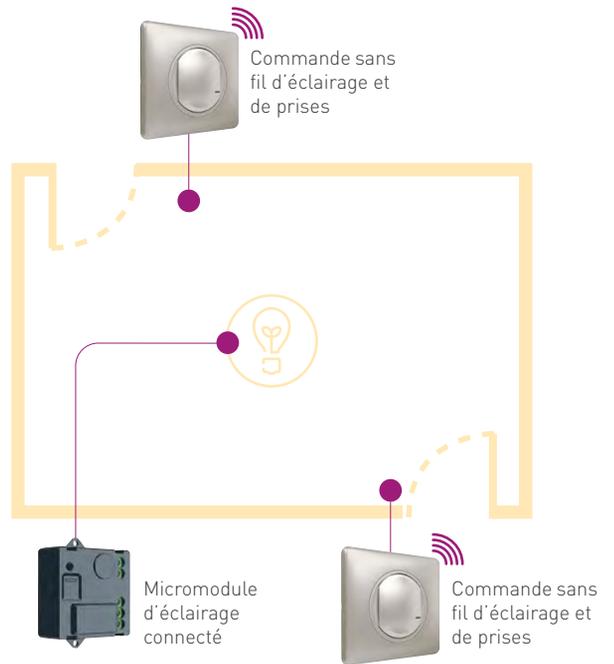


CRÉER/RENDRE CONNECTÉS PLUSIEURS POINTS DE COMMANDE


EN NEUF

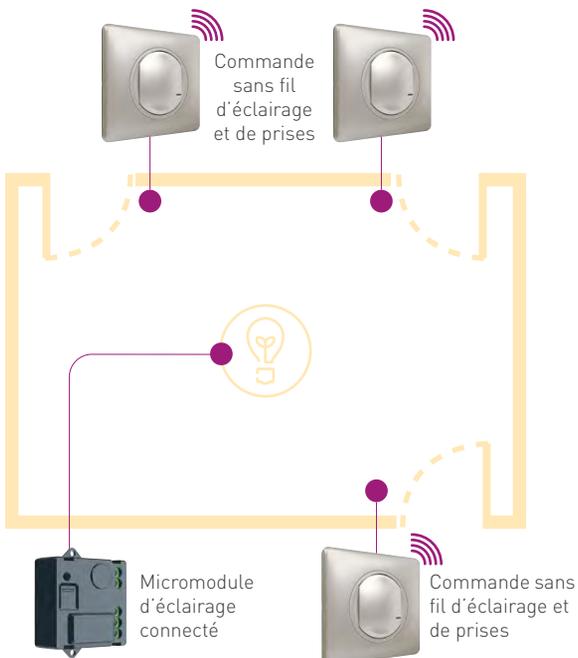


EN RÉNOVATION (remplacement d'un télérupteur)

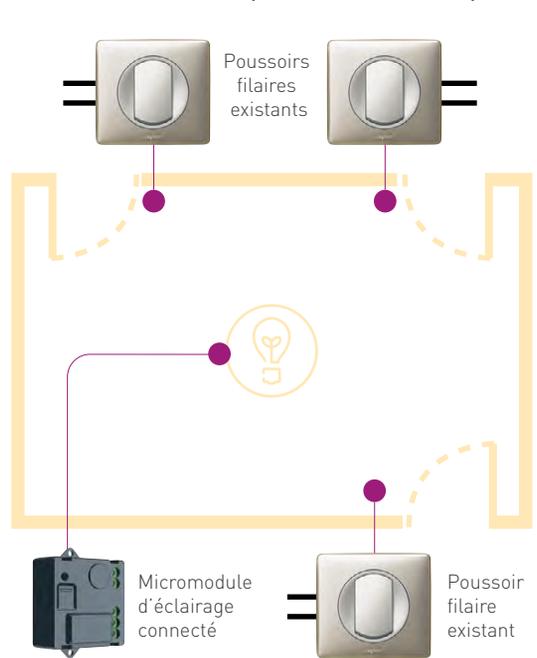

CRÉER UNE PRISE COMMANDÉE EN NEUF OU EN RÉNOVATION

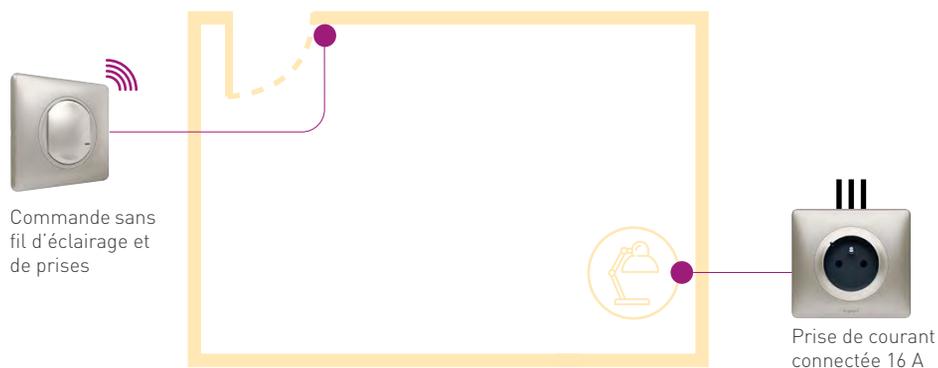

CENTRALISER LA COMMANDE DE VOILETS ROULANTS

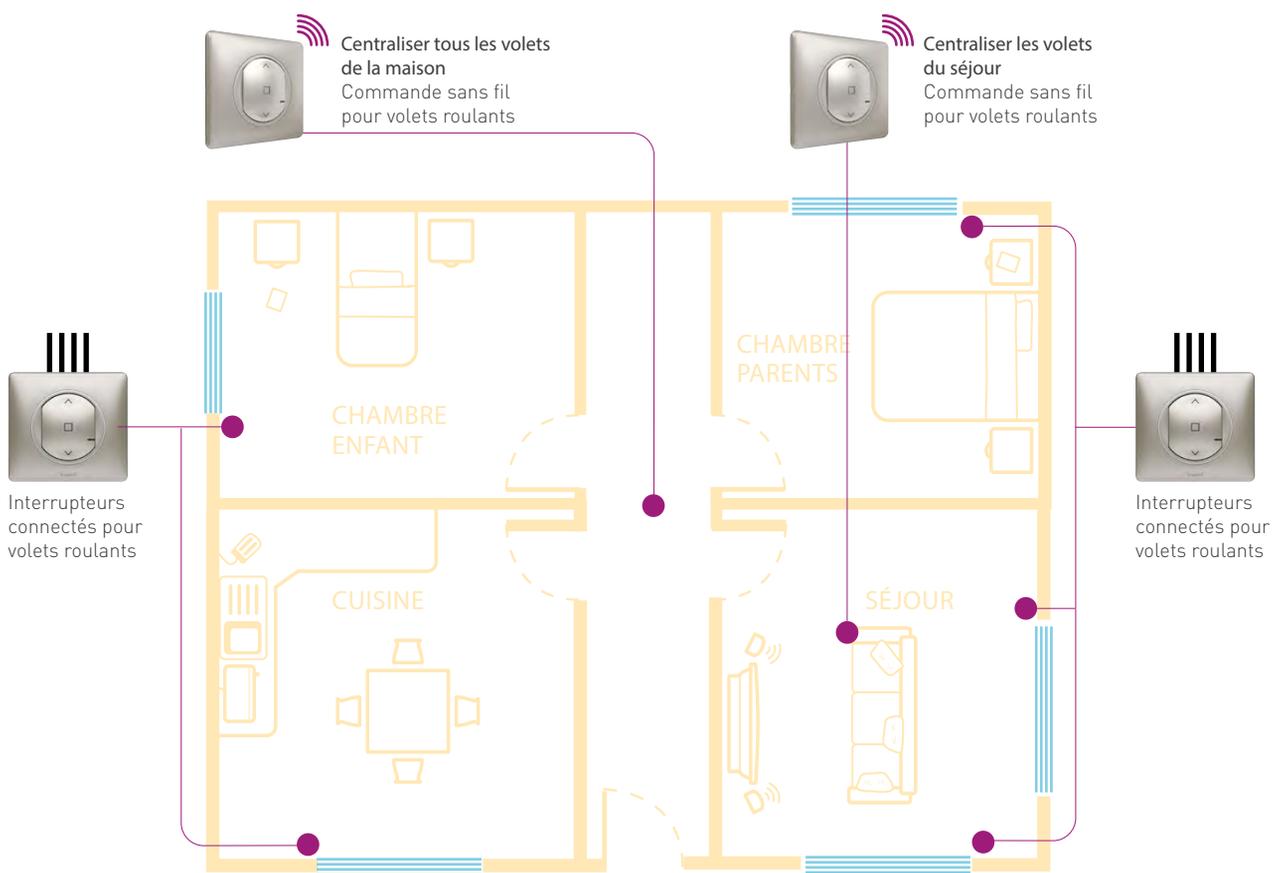

EXEMPLES DE SCÈNES DE VIE

Voici des exemples de scènes de vie à créer dans l'App Home + Control et à lancer d'un seul geste. Les produits filaires installés commandent lumières, lampes, appareils électriques et volets.




SCÈNE DE VIE "DÉPART"

Commande générale sans fil Départ/Arrivée située à la porte d'entrée. L'appui sur le **bas de la touche** lance la scène de vie, à personnaliser suivant les besoins dans l'App Home + Control.



- Extinction de toutes les lumières en plafonnier ou en applique
- Extinction des lampes et lampadaires
- Fermeture des volets du séjour

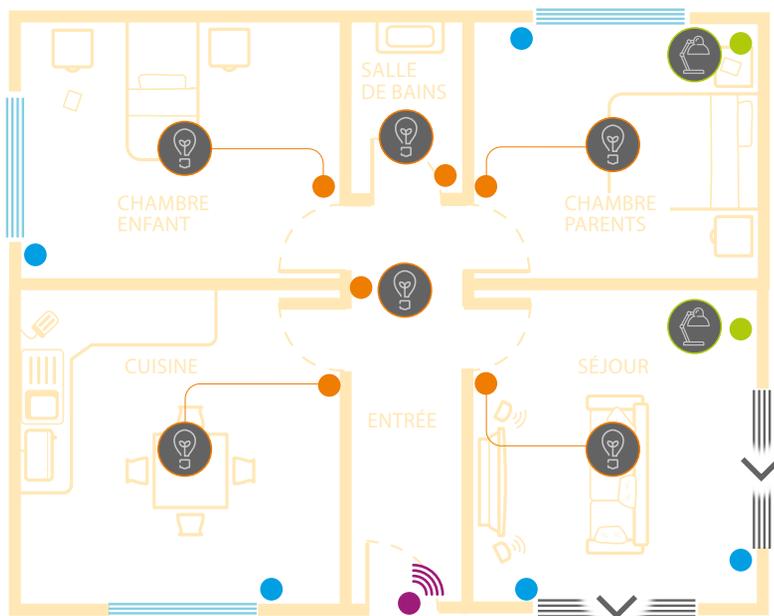


SCÈNE DE VIE "ARRIVÉE"

Commande générale sans fil Départ/Arrivée située à la porte d'entrée. L'appui sur le **haut de la touche** lance la scène de vie, à personnaliser suivant les besoins dans l'App Home + Control.



- Allumage de l'éclairage de l'entrée
- Allumage de l'éclairage et du lampadaire du séjour

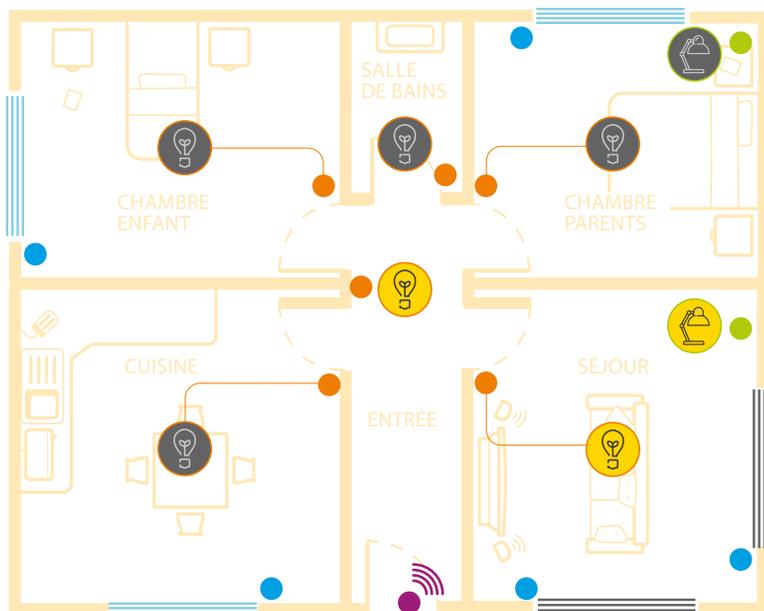


SCÈNE DE VIE "COUCHER"

Commande sans fil Lever/Coucher située dans la chambre des parents. L'appui sur le **bas de la touche** lance la scène de vie, à personnaliser suivant les besoins dans l'App Home + Control.



- Extinction de toutes les lumières en plafonnier ou en applique
- Extinction des lampes et lampadaires
- Allumage des lumières de la chambre parents
- Fermeture de tous les volets

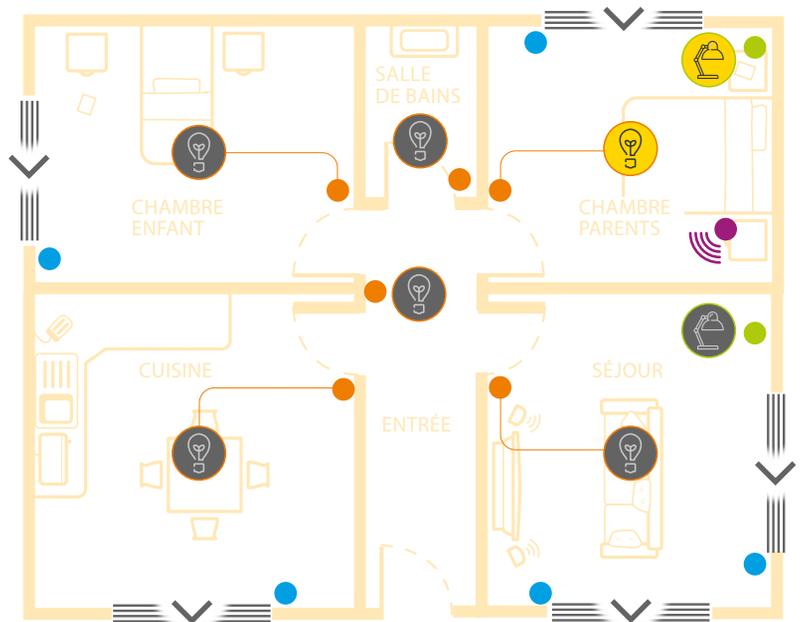


SCÈNE DE VIE "LEVER"

Commande sans fil Lever/Coucher située dans la chambre des parents. L'appui sur le **haut de la touche** lance la scène de vie, à personnaliser suivant les besoins dans l'App Home + Control.



- Allumage de l'éclairage de la cuisine et de la salle de bains
- Allumage du lampadaire du séjour
- Ouverture des volets des chambres

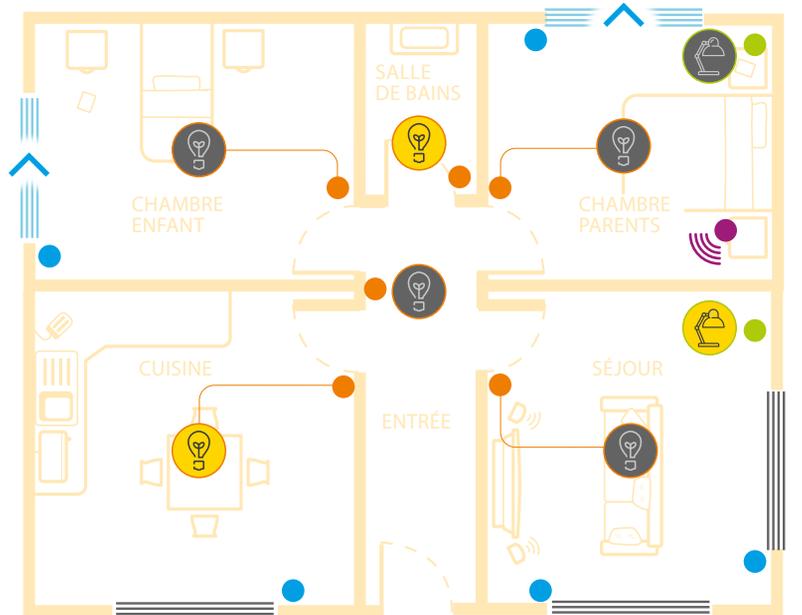

SCHÉMAS DE CÂBLAGE




PRISE CONTROL CONNECTÉE

16 A - 230 V \pm - 3680 W maxi
Fils rigides 2,5 mm²



La prise Control doit être installée à proximité de la box de façon à bien capter le signal Wi-Fi.

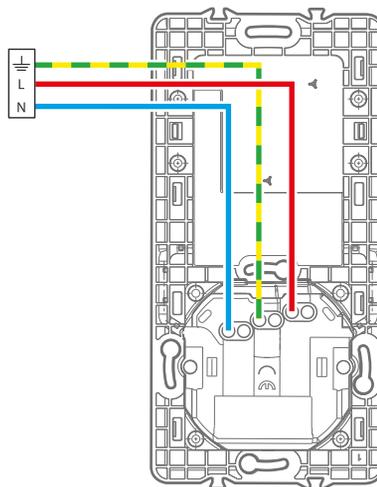


INTERRUPTEUR CONNECTÉ À OPTION VARIATEUR

230 V \pm - 5 W mini, 300 W maxi
Fils rigides 1,5 mm²




Compensateur actif indispensable pour assurer un fonctionnement optimal des lampes dimmables. Un seul suffit pour toutes les lampes du circuit éclairage commandé. Vendu avec l'interrupteur

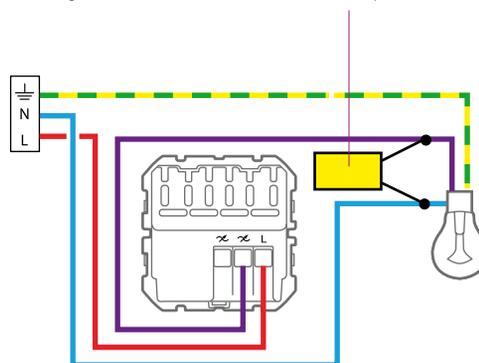




PRISE DE COURANT CONNECTÉE 16 A

16 A - 230 V± - 3680 W maxi
Fils rigides 2,5 mm²

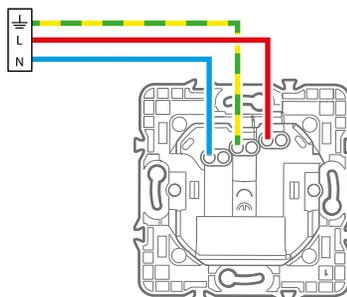


INTERRUPTEUR CONNECTÉ POUR VOLET ROULANT

1 x 500 VA - Pour tout type de moteur de volet à butée électronique ou mécanique.
Fils rigides 2,5 mm²

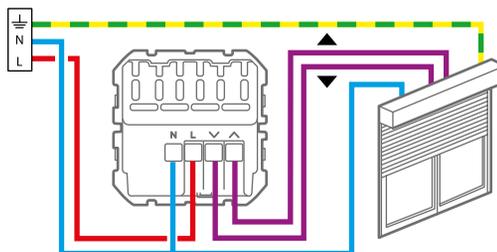

MICROMODULE D'ÉCLAIRAGE CONNECTÉ


230 V± - 5 W mini, 300 W maxi - Toutes charges
Fils rigides 1,5 mm²

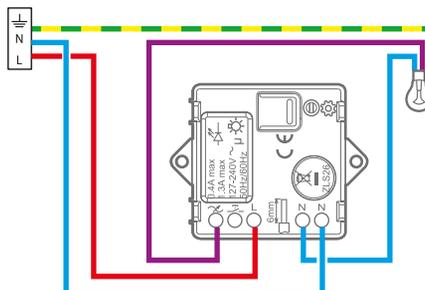


DÉMARRAGE CONFIGURATION ET ASSOCIATION

CRÉEZ LE RÉSEAU


- 1** Après avoir installé et câblé les produits filaires, rétablissez le courant. Les voyants des produits s'allument en rouge fixe.

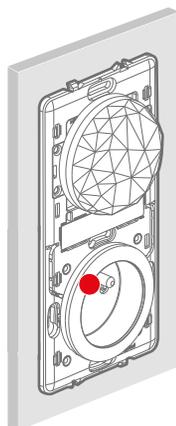


Prise Control connectée

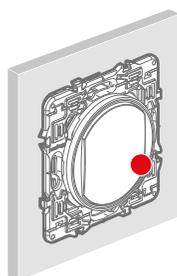


Interrupteur connecté à option variateur

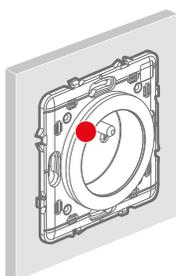

Prise de courant connectée 16 A

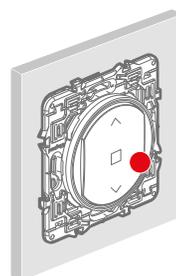


Interrupteur connecté pour volet roulant

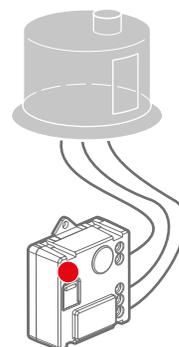


Micromodule d'éclairage connecté

- 2** Retirez la languette de protection de la pile pour alimenter la commande générale sans fil Départ/Arrivée.





- 3** Appuyez brièvement au centre de la commande générale afin de l'activer. Son voyant clignote en vert puis s'éteint.


Le voyant de la prise Control s'éteint également.

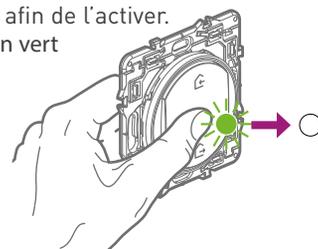

- 4** 1-Approchez la commande générale de la prise Control et appuyez au centre de la commande jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en vert.
2-Relâchez l'appui. Le voyant s'éteint.
3-Le voyant de la prise Control passe en vert fixe.

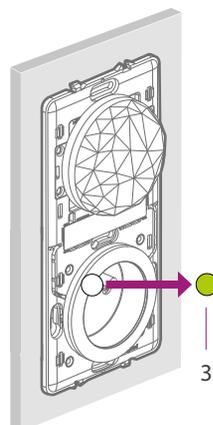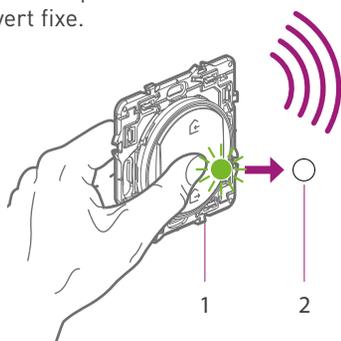



Les voyants des autres produits filaires passent, les uns après les autres, en vert fixe.

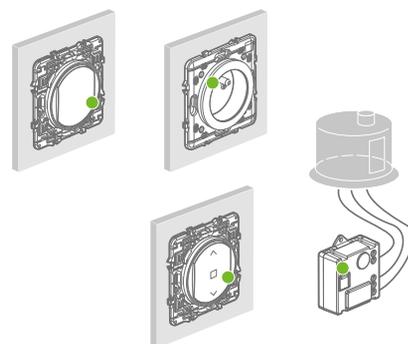

Le réseau est créé.

ASSOCIEZ LES COMMANDES SANS FIL

- 1** Après avoir créé le réseau, vous pouvez associer les commandes sans fil pour contrôler les interrupteurs et prises de courant connectés. Retirez la languette de protection de la commande sans fil que vous souhaitez associer, puis passez aux étapes 2, 3 et 4. Recommencez les mêmes opérations avec chacune des commandes, l'une après l'autre.

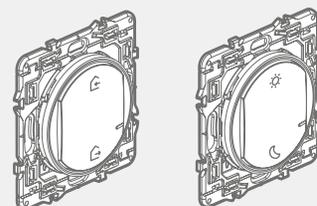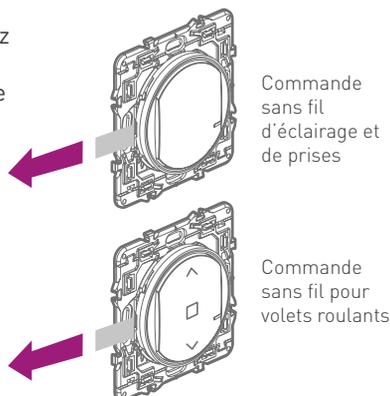


Les commandes sans fil Départ/Arrivée et Lever/Coucher s'associent via l'App Home + Control. Pour en savoir plus, connectez-vous sur legrand.fr ou utilisez les liens ci-dessous.


Commande sans fil Départ/Arrivée :
<https://faq.homecontrol.eliotbylegrand.com/question/829>

Commande sans fil Lever/Coucher :
<https://faq.homecontrol.eliotbylegrand.com/question/828>


- 2** Appuyez brièvement sur la commande sans fil que vous souhaitez associer pour l'activer. Son voyant clignote en vert puis s'éteint.

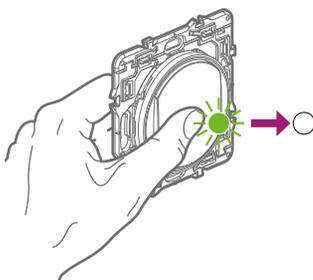

- 3** Maintenez votre doigt appuyé sur le haut ou le bas de la commande sans fil, puis tapotez 3 fois sur le produit que vous souhaitez commander.

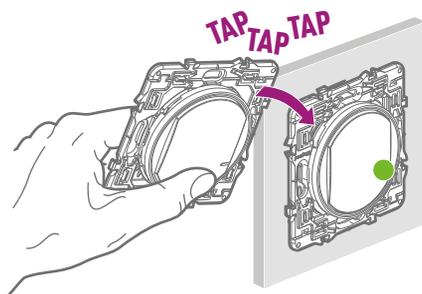

- 4** 1-Les voyants des 2 produits clignotent rapidement en bleu puis s'allument brièvement en bleu fixe.
 2-Le voyant de la commande sans fil s'éteint, celui du produit filaire redevient vert.

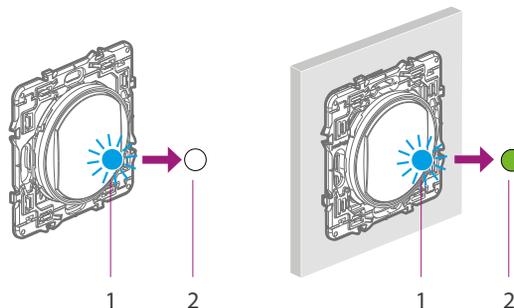

L'association est réussie.
 Renouvelez les mêmes opérations avec chacune des autres commandes sans fil, l'une après l'autre.

Associations possibles entre les commandes sans fil et les produits filaires : voir page 2

Une fois l'installation terminée, laissez le guide d'utilisation du pack de démarrage à votre client : il contient notamment le code unique à flasher pour utiliser l'App Maison d'Apple HomeKit. Laissez également les notices des produits installés.

APP HOME + CONTROL : PRISE EN MAIN

1 TÉLÉCHARGEZ L'APP HOME + CONTROL

- Préalable : avoir une box ou un routeur Wi-Fi fonctionnel.
- Une fois l'application téléchargée, suivre pas à pas les écrans pour créer un compte et configurer l'installation de votre client.

IMPORTANT

Vous êtes seul sur le chantier : utilisez un smartphone Android.

Vous possédez uniquement un iPhone ou un iPad ? Evitez alors de configurer l'installation dans l'App Home + Control car votre client ne pourra plus flasher le code HomeKit sur iPhone.

Vous êtes en présence de votre client, et celui-ci possède un iPhone : téléchargez l'App Home + Control et configurez l'installation avec son iPhone. Ainsi, vous flasherez directement le code à usage unique d'Apple HomeKit sur son iPhone (voir page suivante).



TÉLÉCHÈQUEMENT
GRATUIT




2 CONFIGUREZ L'INSTALLATION



Au préalable, maintenez appuyé le centre de la commande générale sans fil Départ/Arrivée jusqu'à ce qu'elle s'allume brièvement en vert.



1-Cliquez sur Suivant.

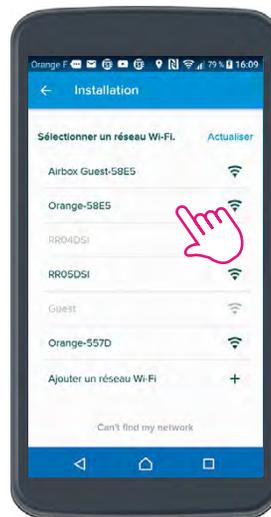

2-Choisissez le réseau Wi-Fi du logement ou du routeur pour y connecter la prise Control.

Vous utilisez un smartphone Android : rentrez le mot de passe de la box



3-La prise Control se connecte automatiquement au Wi-Fi.

2 CONFIGUREZ L'INSTALLATION (suite)




4-Cliquez sur Suivant.
Vous utilisez un iPhone : configurez l'Apple Homekit avant de passer à l'étape 5



Avec l'iPhone, flashez le code qui se trouve sur la Prise Control ou au dos du manuel d'utilisation.




5-Cliquez sur Continuer et déplacez-vous de pièce en pièce : l'App détecte automatiquement les produits filaires installés.

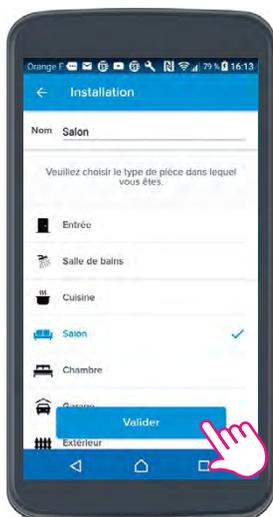

6-Choisissez le type de pièce où vous vous trouvez et cliquez sur Valider.



7-Appuyez sur les interrupteurs ou tapotez sur les prises connectées et les micromodules installés dans la pièce.

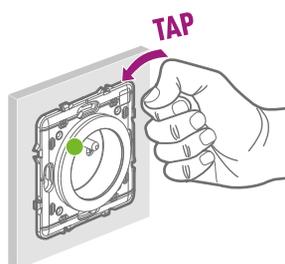

➤ Suite page 18

APP HOME + CONTROL : PRISE EN MAIN


2 CONFIGUREZ L'INSTALLATION (suite)




8-Cliquez sur C'est bon pour cette pièce une fois que tous les produits ont été détectés.



9-Cliquez sur Continuer pour nommer les produits.

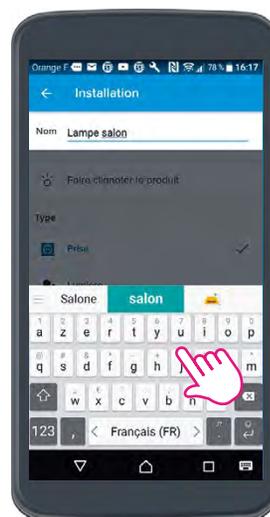

10-Nommez les produits à l'aide du clavier.

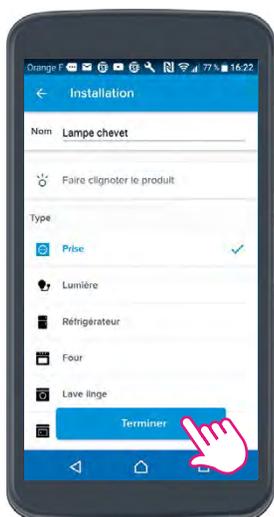


11-La liste des produits nommés s'affiche. Cliquez sur Terminer.



12-Cliquez sur Continuer et déplacez-vous dans la pièce suivante.



13-Cliquez sur Aller à la pièce suivante et entrez dans cette pièce. Renouvelez les étapes 8 à 14.

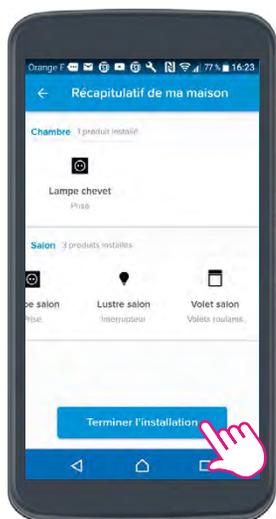

14-Cliquez sur Terminer l'installation une fois que vous avez fait toutes les pièces.



15-Vous retrouvez les pièces de la maison et vous pouvez dès à présent contrôler les éclairages, appareils électriques et volets.




3 MODIFIEZ L'EMPLACEMENT DES PRODUITS PIÈCE PAR PIÈCE



1-Cliquez sur Paramètres.



2-Sélectionnez Gérer ma maison.


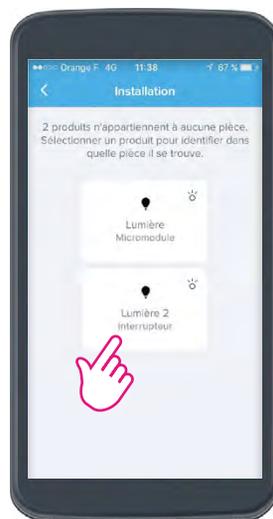


3-Sélectionnez par exemple Lumière 2.

> Suite page 20


APP HOME + CONTROL : PRISE EN MAIN

3 MODIFIEZ L'EMPLACEMENT DES PRODUITS PIÈCE PAR PIÈCE (suite)

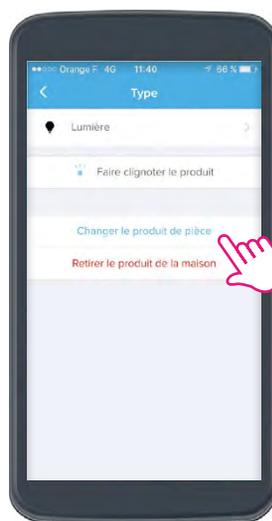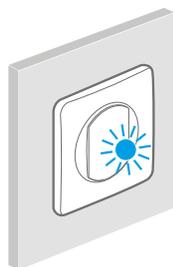

4-Vous pouvez faire clignoter le produit Lumière 2 pour l'identifier physiquement.

5-Cliquez ici pour affecter le produit Lumière 2 à une pièce.

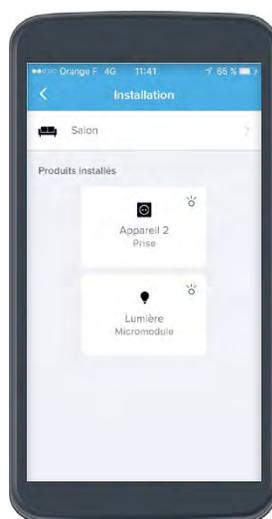


6-Positionnez le produit Lumière 2 par exemple dans l'Entrée.

7-Cliquez sur OK pour valider.

Procédez de la même façon pour attribuer chacun des produits à une pièce. Exemple : la prise Appareil 2 et le micromodule Lumière ont été affectés au Salon. Nota : vous avez la possibilité de renommer les pièces et appareils via le même procédé.


4 METTEZ L'INSTALLATION À DISPOSITION DE VOTRE CLIENT ET SUPPRIMEZ VOTRE ACCÈS

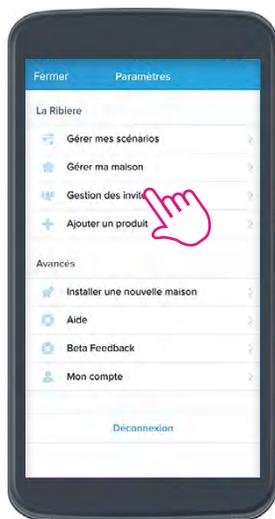

1-Cliquez sur Gestion des invités et laissez-vous guider pas à pas.




2-Sélectionnez votre propre accès.

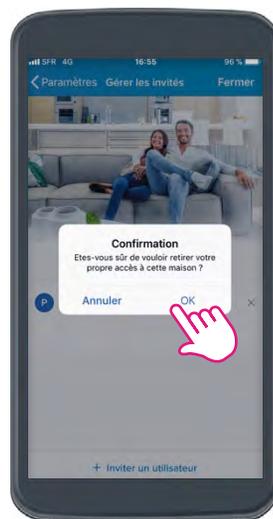

3-Supprimez-le de la liste.

La configuration de l'installation reste disponible et sera proposée dans l'App Home + Control de votre client quand il la téléchargera.

PARTAGER L'APP HOME + CONTROL ENTRE PLUSIEURS UTILISATEURS

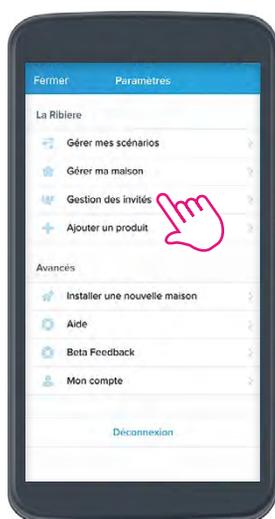


1-Cliquez sur Gestion des invités.



2-Cliquez sur Inviter un utilisateur et laissez-vous guider pas à pas.

CONTRÔLER LE LOGEMENT PRINCIPAL ET LA RÉSIDENCE SECONDAIRE DEPUIS L'APP HOME + CONTROL

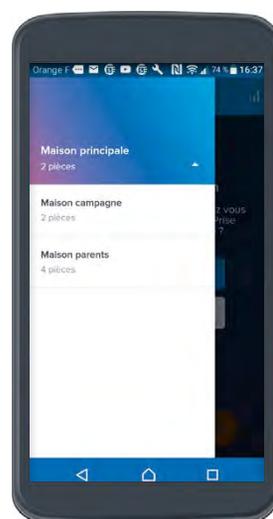

Allez dans la liste des maisons⁽¹⁾ et cliquez sur la maison que vous souhaitez contrôler

(1) Android : paramètres, en haut de l'écran
iPhone : au milieu, en haut de l'écran d'accueil

INTEROPÉRABILITÉ

ASSISTANTS VOCAUX

Céliane™ with Netatmo est compatibles avec les principaux assistants vocaux.



Version supérieure à IOS 9



UN SYSTÈME OUVERT

Céliane™ with Netatmo et Mosaic™ with Netatmo sont des systèmes ouverts sur tous les acteurs de la maison connectée.




energeasy connect

App de Rexel

IFTTT

somfy®



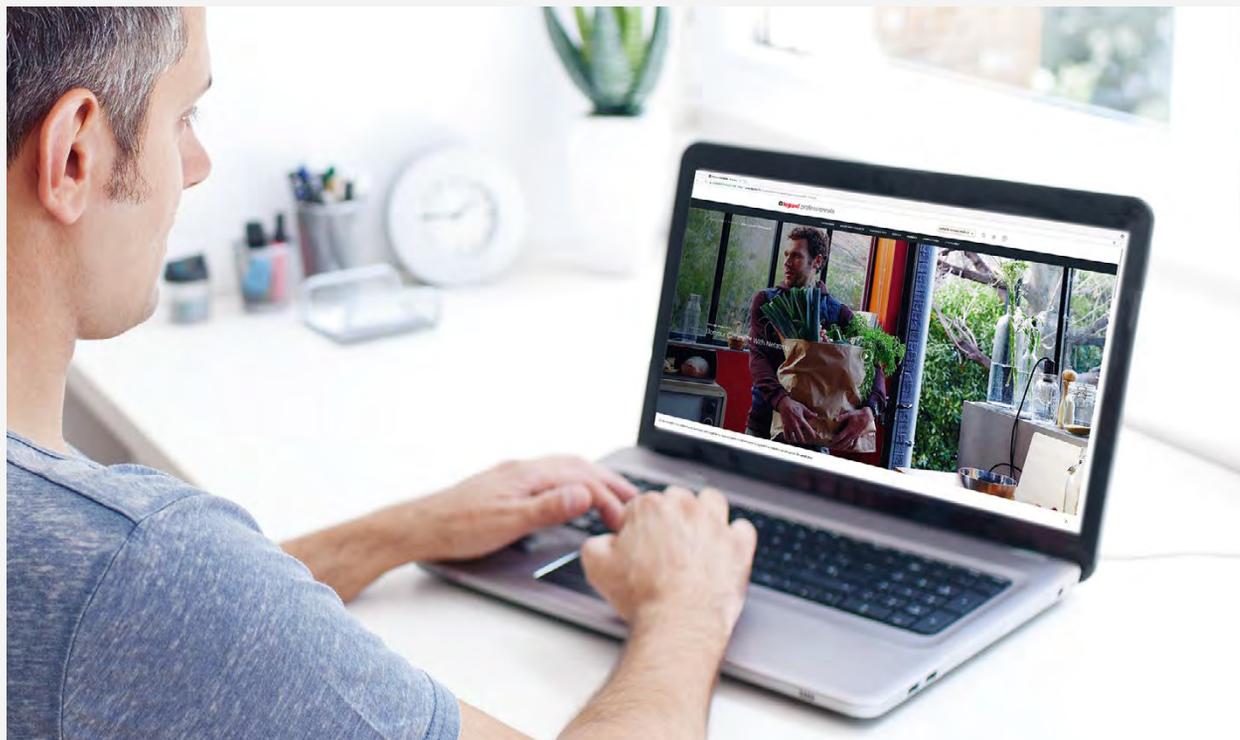


EN SAVOIR PLUS
SUR [LEGRAND.MA](https://www.legrand.ma)

Retrouvez sur [legrand.ma](https://www.legrand.ma) toutes les informations pour installer Céliane™ with Netatmo :

- les tutos pro
- les caractéristiques techniques
- les notices et guides d'utilisation
- les questions fréquentes (FAQ)

INOVAL
CONNEXION. INSPIRATION. FORMATION

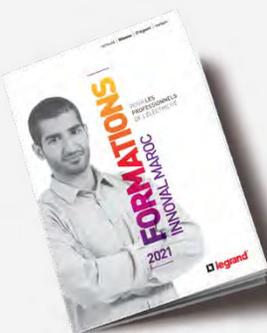

Formations legrand Maroc

Nous offrons l'expertise et les outils idéals pour développer vos compétences dans notre nouveau centre de formations Innoval Maroc.

Vous pouvez consulter notre manuel de formations sur www.legrand.ma Espace professionnel, Rubrique Formation ou vous adresser directement à innovalmaroc@legrand.ma pour recevoir notre planning de formations.

Maison connectée

packs de démarrage connectés

A commander impérativement pour toute installation connectée

Maison connectée

pack Extension connecté

Etape 1 : Pack de démarrage pour une maison connectée



Home + Control de Legrand



0 677 00
Livré en pack



0 677 70

Etape 2 : Packs connectés



Home + Control de Legrand



0 676 31
Livré en pack



0 676 31

Permet de contrôler votre maison à distance par smartphone via l'App. Home + Control de Legrand et/ou par la voix via un assistant vocal A commander impérativement pour toute installation connectée Peut être complété par les packs Extension connectés (ci-contre) ou produits connectés (p. 26 à 31) Produits disponibles chez un Partenaire Agréé connecté Connexion Wi-Fi requise 2.4 GHz

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée Les packs connectés peuvent être complétés par les produits connectés (p. 26 à 31) Produits disponibles chez un Partenaire Agréé connecté

Réf.	Pack de démarrage installation connectée
	Permet de connecter votre installation Composition : - 1 prise Control encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) + 1 passerelle. Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable Connexion par bornes automatiques Livrées avec plaque 2 postes et griffes. Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm - 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée avec scènes de vies prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control de Legrand. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible
	Version Céliane with Netatmo Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier
0 677 00 0 677 70' 0 648 90	○ Blanc ○ Titane ● Graphite et plaque Métal Tungstène
	Version Mosaic with Netatmo Livré complet avec plaque et protection de chantier
0 777 00L	○ Blanc

1 : Puits Graphite et bague Titane pour la prise de courant Control

Réf.	Pack Extension connecté
	Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos appareils électriques Composition : - 1 prise de courant connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges). Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable. Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier. Fixation à vis ou à griffes Connexion par bornes automatiques. Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control de Legrand - 1 commande sans fil. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. - 1 interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation). Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées). Livré avec un compensateur actif Mode variation activable depuis l'App. Home + Control de Legrand. Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier Fixation à vis ou à griffes. Fonction LED de repérage
	Version Céliane with Netatmo Livré complet avec enjoliveur, support et plaque
0 676 30 0 676 31' 0 676 25	○ Blanc ○ Titane ● Graphite et plaque Métal Tungstène
	Version Mosaic with Netatmo Livré complet avec plaque
0 777 30L	○ Blanc

1 : Puits Graphite et bague Titane pour la prise de courant connecté

Principe d'une installation connectée

Etape 1 : Pack de démarrage pour une maison connectée



+

Etape 2 : Packs connectés



et/ou

Etape 2 bis : Produits connectés



+

Etape 3 : App. Home + Control de Legrand



Liste des Partenaires Agréés connecté sur legrand.ma

Maison connectée

commandes d'éclairage connectées

Etape 2 : Produits connectés



0 648 88



0 676 94



0 648 75

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 24)

Produits disponibles chez un Partenaire Agréé connecté

Réf. **Micromodule pour éclairage connecté**

0 648 88

Permet de rendre un éclairage connecté 300 W, avec Neutre
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil par association en tapotant la commande sans fil sur le micromodule
Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s)
S'installe dans la boîte d'encastrement au plafond



Réf. **Emetteur ON/OFF pour interrupteur ou poussoir**

0 676 94

Permet de transformer un interrupteur ou un poussoir traditionnel en commande connectée pour éclairage et prises pilotable par Home + Control de Legrand
Encombrement réduit permettant l'installation dans la boîte d'encastrement du va-et-vient
Associer en tapotant les produits filaires choisis : interrupteurs, micromodules, prises et sorties de câbles
Livré avec pile CR 2032 3V pour alimentation



Réf. **Détecteur de mouvements sans fil IP 44**

0 648 75

Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs filaires, micromodules, prises et sorties de câbles
Associer en tapotant le ou les interrupteurs choisis
Livré avec 2 piles 1,5 V AA pour alimentation
Détection infrarouge 140°, portée 8 m
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
Pour usage intérieur et extérieur
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Portée du capteur réglable de 2 à 8 m, temporisation réglable de 15 s à 15 min
Equippé de boutons ON/OFF pour test
Seuil de luminosité réglable de 5 à 1000 lux
O Blanc



Liste des Partenaires Agréés connecté sur **legrand.ma**

App. Home + Control de Legrand disponible sur **Google Play et Apple Store**



PROGRAMME ELIOT BY LEGRAND POUR LES OBJETS CONNECTÉS

DONNER VIE AUX OBJETS

CONNECTÉS À LA VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE DE VOS CLIENTS, LES OBJETS CONNECTÉS LEGRAND SIGNÉS ELIOT FACILITENT LE QUOTIDIEN DE TOUS ...



Dans tous les bâtiments, les objets connectés Legrand signés Eliot s'adaptent au rythme de vie de tous. Vous pouvez aussi personnaliser les installations, y compris à distance, en imaginant, avec vos clients, des scénarios qui leur ressemblent.

LES PRODUITS CONNECTÉS LEGRAND SIGNÉS ELIOT

- Respectent vos clients**
Confidentialité des données garantie grâce à un système de Cloud ultra-sécurisé.
- Sont faits pour durer**
Attentifs, Intelligents et intuitifs, ils mettent le design au service de l'usage et sont ainsi fait pour durer.



UN LABEL POUR IDENTIFIER LES OBJETS CONNECTÉS LEGRAND SIGNÉS ELIOT



Chaque produit connecté Legrand signé Eliot présent dans votre catalogue est identifié par le label ci-contre. Ce dernier témoigne que le produit connecté concerné apporte un réel bénéfice, que la confidentialité des données est préservée et que tout a été imaginé pour vous donner satisfaction, durablement.

PROGRAM BY LEGRAND

Etape 2 bis : Produits connectés



0 677 71



0 648 91



0 777 01L



0 677 98



0 677 24

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 24)
Produits disponibles chez un Partenaire Agréé connecté

Réf. Interrupteur filaire connecté (avec option variation)

Permet de contrôler en local, à distance les éclairages
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil
Interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation)
Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées)
Livré avec un compensateur actif
Mode variation et LED de repérage activable depuis l'App.
Home + Control de Legrand
Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm
Fixation à vis ou à griffes, livré avec griffes et protection de chantier

Version Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support et plaque

0 677 21
0 677 71
0 648 91



- Blanc
- Titane
- Graphite et plaque Métal Tungstène

Version Mosaic with Netatmo

Livré complet avec plaque

0 777 01L



- Blanc

Interrupteur filaire connecté avec Neutre (avec option variation)

Permet de contrôler en local, à distance les éclairages
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil
150 W avec Neutre 230 V~
Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées)
Mode variation et LED de repérage activable depuis l'App.
Home + Control de Legrand
Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm
Fixation à vis ou à griffes, livré avec griffes et protection de chantier

Version Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support et plaque

0 677 97
0 677 98
0 677 99



- Blanc
- Titane
- Graphite et plaque Métal Tungstène

Version Mosaic with Netatmo

Livré complet avec plaque

0 777 08L



- Blanc

Réf. Commande sans fil pour éclairage et prises

Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire
Associer en tapotant les produits filaires choisis : interrupteurs, micromodules, prises et sorties de câbles
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
Fonction LED pour indication de batterie faible (sauf version Plexo)

Version Céliane with Netatmo

Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque

0 677 23
0 677 73
0 648 93



- Blanc
- Titane
- Graphite et plaque Métal Tungstène

Version Mosaic with Netatmo

Livrée complète avec plaque

0 777 23L



- Blanc

Version Plexo with Netatmo

Livrée complète avec boîtier saillie (sans adhésif)

0 697 94



- Gris

Commande double sans fil pour éclairage et prises

Permet l'ajout de 2 commandes d'éclairage supplémentaires
Associer en tapotant les produits filaires choisis : interrupteurs, micromodules, prises et sorties de câbles
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
Fonction LED pour indication de batterie faible

Version Céliane with Netatmo

Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque

0 677 24
0 677 74
0 648 94



- Blanc
- Titane
- Graphite et plaque Métal Tungstène

Version Mosaic with Netatmo

Livrée complète avec plaque

0 777 24L



- Blanc

Maison connectée

prises connectées

Etape 2 bis : Produits connectés



Home + Control de Legrand



0 677 25



0 677 75



0 777 11L



0 648 87



0 676 39
prise connectée livrée
par 3 en pack

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p.26)
Produits disponibles chez un Partenaire Agréé connecté

Réf.	Prise connectée
0 677 25 0 677 75 ¹ 0 648 95	<p>Permet de contrôler à distance des appareils électriques Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges). Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier Fixation à vis ou à griffes Connexion par bornes automatiques Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control de Legrand Les prises peuvent être commandées par des commandes sans fil (p.26)</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Graphite ● Graphite et plaque Métal Tungstène
0 777 11L	<p>Version Mosaic with Netatmo Livrée complète avec plaque</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc
0 697 96	<p>Version Plexo with Netatmo Livrée complète avec boîtier saillie</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gris

Réf.	Prise mobile 16 A
0 648 87	<p>A enficher directement dans une prise de courant existante pour la commande d'un éclairage et tout appareil électrique et gros électroménager 16 A - 1 circuit 3680 W Avec bouton-poussoir en façade pour fonction Marche/Arrêt Fonctions : - ON/OFF - mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable Pour tous types de lampes, y compris LED et fluocompactes Peut être commandée par une commande sans fil et l'App. Home + Control de Legrand</p> <p>Version Céliane with Netatmo ● Graphite</p>

Réf.	Pack prises connectées
0 676 38 0 676 39 ¹ 0 676 45	<p>Composition : - 3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi. (protégées contre les surcharges). Compatibles avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable. Peuvent s'installer à la place de prises de courant existantes dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrées avec griffes. Fixation à vis ou à griffes. Connexion par bornes automatiques Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control de Legrand Livrées avec protection de chantier Les prises peuvent être commandées par des commandes sans fil (p.26)</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livré complet avec enjoliveur, support et plaque</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ○ Graphite ● Graphite et plaque Métal Tungstène
0 777 38L	<p>Version Mosaic with Netatmo Livré complet avec plaque</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc

1 : Puits Graphite et bague Titane pour la prise de courant connecté

Liste des Partenaires Agréés connecté sur legrand.ma

App. Home + Control de Legrand disponible sur [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.legrand) et [Apple Store](https://apps.apple.com/fr/app/home-control-de-legrand/id1444444444)

Maison connectée

Sortie de câble

Etape 2 bis : Produits connectés



Home + Control de Legrand



0 648 79

Produits disponibles chez un Partenaire Agréé connecté

Réf. **Sortie de câble connectée**

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 24)

Permet de contrôler à distance des appareils électriques

Câblage compatible avec le fil pilote

Peut être commandée par une commande sans fil

3000 W maxi. (protégée contre les surcharges)

Fonctions :

- ON/OFF

- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable

Livrée avec protection de chantier

Livraison complète avec enjoliveur, support et plaque intégrée

Fixation en multipostes non possible

0 648 79
0 648 82
0 648 83
0 648 98
0 648 63



- Blanc
- Titane
- Graphite
- Alu
- Ivoire

INNOVAL MAROC CONNEXION, INSPIRATION, FORMATION

VOUS ALLEZ AIMER VIVRE NOS FORMATIONS



8 THÉMATIQUES - 19 FORMATIONS

Nos formateurs sont à vos côtés pour vous accompagner dans les évolutions technologiques, économiques et normatives de votre métier.

- Logement connecté
- Protection des installations électriques
- Efficacité énergétique
- VDI, Datacom
- Gestion du bâtiment
- Gestion d'un bâtiment de santé ou d'un hôtel
- Aide à la vente
- Habilitations électriques

PROXIMITÉ ET SOUPLESE

- Accompagnement de vos projets
- Présentiel et/ou à distance.
- Des partenariats pour développer vos compétences



INNOVAL MAROC SUR LEGRAND.MA



Retrouvez le planning et le formulaire d'inscription

**Rendez-vous sur
le site www.legrand.ma
Espace Pro > Formations**

Maison connectée

commandes pour volet roulant connectées

Etape 2 bis : Produits connectés



0 677 76



0 648 97



0 777 46L

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 24)
Produits disponibles chez un Partenaire Agréé connecté

Réf.	Interrupteur connecté pour volet roulant
	<p>Permet de contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique à distance et en local Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volet roulant sans fil Alimentation Phase + Neutre 230V~ Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volet roulant existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm Fixation à vis ou à griffes, livré avec griffes et protection de chantier Non compatible avec les installations de volets roulants radio</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livré complet avec enjoliveur, support et plaque</p> <p>0 677 26 ○ Blanc 0 677 76 ○ Titane 0 648 96 ● Graphite et plaque Métal Tungstène</p> <p>Version Mosaic with Netatmo Livré complet avec plaque</p> <p>0 777 06L ○ Blanc</p>

Réf.	Commande sans fil pour volet roulant
	<p>Permet la centralisation des volets roulants Permet de commander jusqu'à 2 interrupteurs de volet roulant filaire Associer en tapotant le ou les interrupteurs pour volet roulant choisis Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports Fonction LED pour indication de batterie faible</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque</p> <p>0 676 46 ○ Blanc 0 676 47 ○ Titane 0 648 97 ● Graphite et plaque Métal Tungstène</p> <p>Version Mosaic with Netatmo Livrée complète avec plaque</p> <p>0 777 46L ○ Blanc</p> <p>Micromodule pour volet roulant connecté</p> <p>0 676 97</p> <p>Commande les moteurs (4 fils) de volets électriques 230 V pour la descente/montée/arrêt du volet A associer avec une ou plusieurs commandes sans fil en tapotant la commande sans fil sur le micromodule Permet la centralisation de volets roulants S'installe dans les combles ou dans le caisson du volet dans le cadre d'une modernisation d'un volet existant sans dégat sur les murs Charges maxi supportées en 230 V~ : 1 x 500 VA</p>



Etape 2 bis : Produits connectés



0 648 73



0 777 15L



0 648 86



0 677 56



0 777 09L

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 24)
Produits disponibles chez un Partenaire Agréé connecté

Réf. Commande générale sans fil Départ/Arrivée

Fonctionne à l'identique de la commande générale Départ/Arrivée incluse dans le pack de démarrage
Scénario Départ/Arrivée personnalisable dans l'App. Home + Control de Legrand
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
Fonction LED pour indication de batterie faible

Version Céliane with Netatmo
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque

0 648 72
0 648 73
0 648 74

- Blanc
- Titane
- Graphite et plaque Métal Tungstène

Version Mosaic with Netatmo
Livrée complète avec plaque

0 777 15L

- Blanc

Commande sans fil Lever/Coucher

Permet l'ajout de 2 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée
Scènes de vies Lever/Coucher prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control de Legrand
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
Fonction LED pour indication de batterie faible

Version Céliane with Netatmo
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque

0 648 84
0 648 85
0 648 86

- Blanc
- Titane
- Graphite et plaque Métal Tungstène

Version Mosaic with Netatmo
Livrée complète avec plaque

0 777 18L

- Blanc

Liste des Partenaires Agréés connecté sur legrand.ma

Réf. Commande sans fil 4 scénarios

Permet l'ajout de 4 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée
Scénarios personnalisables dans l'App. Home + Control de Legrand
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports
Fonction LED pour indication de batterie faible

Version Céliane with Netatmo
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque

0 677 55
0 677 56
0 677 57

- Blanc
- Titane
- Graphite et plaque Métal Tungstène

Version Valena Life with Netatmo
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque

7 521 68
7 522 68
7 523 68

- Blanc
- Ivoire
- Alu

Version Mosaic with Netatmo
Livrée complète avec plaque

0 777 09L

- Blanc

Accessoire

0 648 71 Lot de 3 x 4 adhésifs supplémentaires, repositionnables pour fixation d'une commande sans fil

App. Home + Control de Legrand disponible sur [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.legrand.homecontrol) et [Apple Store](https://apps.apple.com/fr/app/home-control-de-legrand/id1444444444)



Maison connectée

commandes VMC connectées

Etape 2 bis : Produits connectés



Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée (p. 24)
Produits disponibles chez un Partenaire Agréé connecté

Réf. Micromodule pour VMC connectée

0 677 66 Permet de rendre une VMC 2 vitesses connectée. Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil pour VMC par association en tapotant la commande sans fil sur le micromodule. Compatible avec tous types de moteurs de VMC 2 vitesses jusqu'à 250 W. S'installe au plus proche du moteur de la VMC.

Commandes sans fil pour VMC

Permet de commander le micromodule installé à côté du moteur de la VMC. Associer en tapotant le micromodule pour VMC. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible.

Versión Céliane with Netatmo
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque

0 677 61
0 677 62
0 677 63

- Blanc
- Titane
- Graphite et plaque Métal Tungstène

Versión Mosaic with Netatmo
Livrée complète avec plaque

0 777 07L

- Blanc


Maison connectée

tableau de choix enjoliveurs Céliane de remplacement

		DOIGTS OU ENJOLIVEURS			
			○ Blanc	○ Titane	● Graphite
Interrupteur filaire connecté	0 677 21 0 677 71 0 648 91		0 648 15	0 648 25	0 648 35
Commande d'éclairage sans fil	0 677 23 0 677 73 0 648 93				
Commande d'éclairage double sans fil	0 677 24 0 677 74 0 648 94		0 648 16	0 648 26	0 648 36
Interrupteur variateur filaire avec Neutre connecté	0 677 97 0 677 98 0 677 99		0 648 05	0 648 08	0 648 14
Prise connectée	0 677 25 0 677 75 0 648 95		0 648 13 ⁽¹⁾	0 648 23 ⁽¹⁾	0 648 33 ⁽¹⁾
Interrupteur connecté pour volet roulant	0 677 26 0 677 76 0 648 96		0 648 19	0 648 29	0 648 39
Commande sans fil pour volets roulants	0 676 46 0 676 47 0 648 97				
Commande sans fil pour VMC	0 677 61 0 677 62 0 677 63		0 648 43	0 648 45	0 648 53
Commande générale sans fil Départ/Arrivée	0 648 72 0 648 73 0 648 74		0 648 12	0 648 22	0 648 32
Commande sans fil Lever/Coucher	0 648 84 0 648 85 0 648 86		0 648 11	0 648 21	0 648 31
Commande sans fil 4 scénarios	0 677 55 0 677 56 0 677 57		0 648 07	0 648 10	0 648 18

1 : Bague uniquement, puits intégré au mécanisme



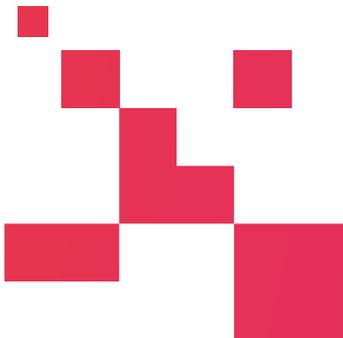

iOS : La solution Céliane™ with Netatmo requiert un iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 9.0 ou ultérieur. Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, iOS 9.0 ou version ultérieure est recommandé.

Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un Apple TV avec tvOS 10.0 ou version ultérieure ou un iPad avec iOS 10.0 ou version ultérieure configuré comme concentrateur.

ANDROID : Android 5.0 minimum requis avec accès Google Play.
WEBAPP : PC & Mac

iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple inc. Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. Amazon, Alexa et leurs logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

SUIVEZ-NOUS SUR...

@ legrand.ma

youtube.com/user/legrandvideos

facebook.com/LegrandMaroc

twitter.com/legrand



ImmeubleSigma - Sidi Maarouf
La Colline - Lotissement Al Afak
20150 Casablanca
Tél : + 212 (0) 5 22 78 57 00
Fax : + 212 (0) 5 22 78 77 65
www.legrand.ma