

PLEXO™

De tous temps avec vous



SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES
ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

 **legrand®**



Sommaire

p.4 **Plexo™ Liberty**

la liberté d'installation

p.5 **Plexo™ Reverso**

verticale ou Horizontale

p.6 **Plexo™ Offroad**

robuste et adapté
à toutes les situations

p.7 **L'univers Plexo™**

du choix pour toutes les envies


p.8 **Plus de 100 fonctions accessibles**

p.10 **Plexo™ Pages catalogue**



Plexo™

Expert depuis 60 ans




Incontournable de l'appareillage étanche, Plexo ne cesse de se réinventer pour répondre aux multiples situations d'installation et vous offrir **un plus large choix de solutions**, dans **le résidentiel, le tertiaire et l'industrie.**

Un nom **iconique**, Un design **contemporain**

Plexo adopte les **tendances actuelles** avec
des **lignes contemporaines**.

Un design de caractère.

Une offre affirmée.

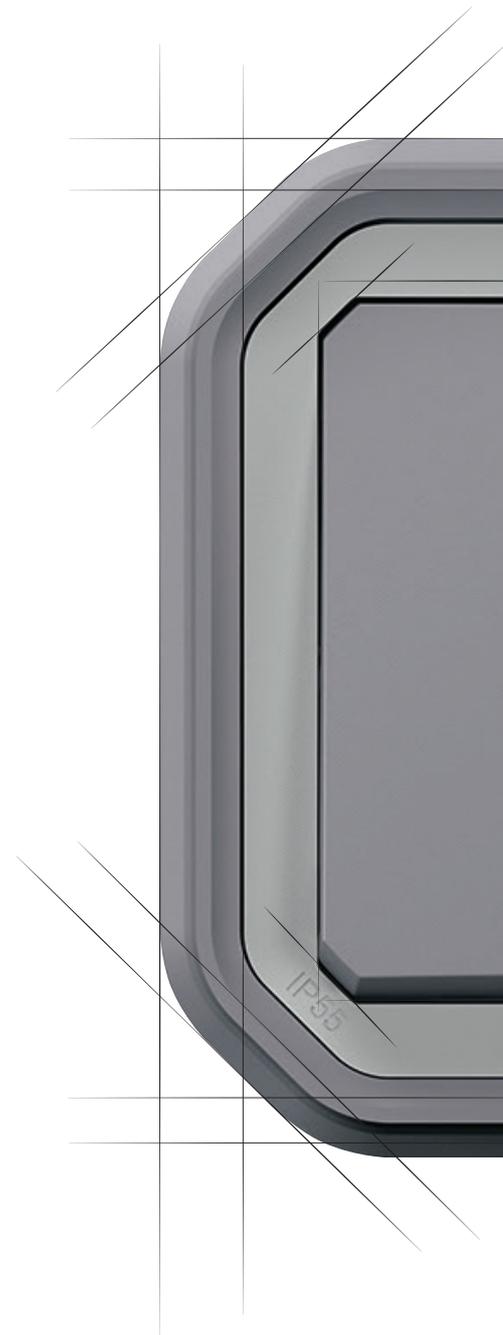

Plexo™ Liberty

BREVET
LEGRAND

La liberté d'installation


Plexo se renouvelle avec une architecture produit repensée. Découvrez le nouveau concept de platine offrant une faible profondeur et **un volume disponible** autour du mécanisme, qui **facilite le câblage**.

La garantie d'une mise en œuvre simplifiée

EASY



- 2 fois plus d'espace de câblage.
- Une aisance d'installation accrue.
- Une liberté de mouvement pour câbler ou repiquer.

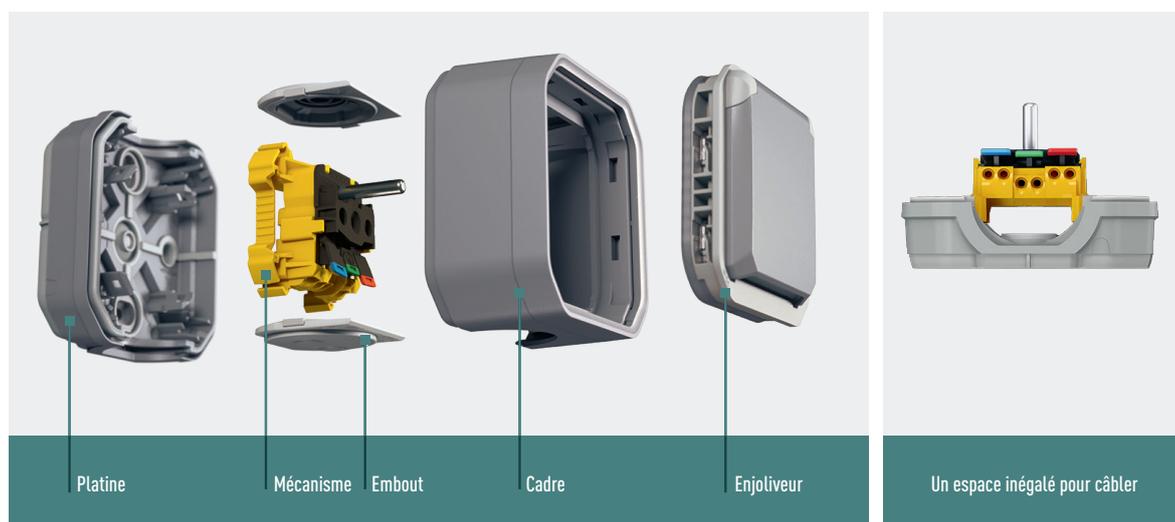

Sans outils

Un mécanisme mobile.




Clipsable et déclipsable sans outils

Câblez comme vous voulez

2 modes de câblage possibles.

Mécanisme déclipsé

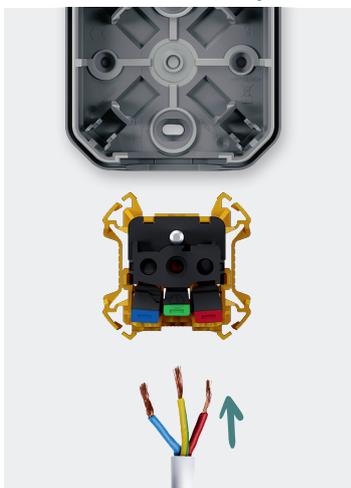

Câblage hors platine et pose du mécanisme par simple clip.

Mécanisme clipsé



Câblage facilité par la faible profondeur de la platine.

Plexo™ Reverso BREVET LEGRAND

Verticale ou Horizontale

Plexo **s'adapte à toutes les situations** et permet une **installation simplifiée** en multiposte.

Gain de temps sur les chantiers...

RAPIDE

ROTATIF

Une référence identique de boîtier saillie ou de support encastré, **pour une pose à l'horizontale ou à la verticale.**



Découvrez en vidéo



Déclipser, pivoter et reclipser

Repositionner l'enjolveur

... et **plus de flexibilité**

Sans outils, d'un seul clip, pivotez le mécanisme et le tour est joué !

Plexo™ Offroad

robuste et adapté à toutes les situations

La platine et le cadre renforcent la rigidité du produit sur une surface irrégulière.

Des joints et des membranes d'étanchéité repensés et positionnés aux points principaux d'assemblage du produit. L'assurance d'une gamme **IP 55** pour tous les lieux de pose et tous les environnements.



ÉTANCHÉITÉ




ROBUSTESSE




**BREVET
LEGRAND**




Joint entre
l'enjoliveur et le cadre

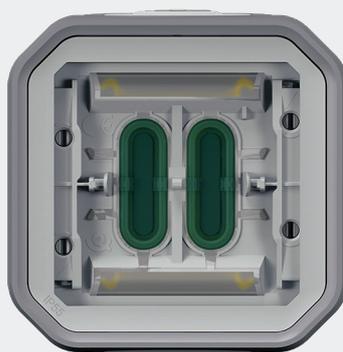

Membrane intérieure de
l'interrupteur non perforée

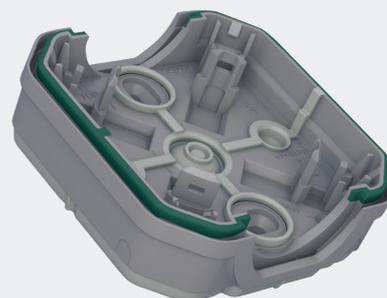

Joint entre la platine et le cadre.
Renforce l'étanchéité une fois assemblés

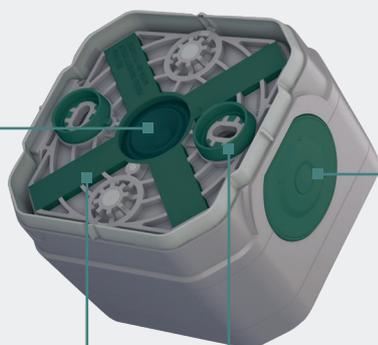

Joint qui renforce
l'étanchéité en cas d'entrée
du câble par l'arrière

Croix de
renforcement

Joint sur trou
de fixation

Embout intégrant
le rattrapage de la position
du tube



Joint périphérique qui compense
les déformations et irrégularités
des surfaces de pose.

L'univers Plexo™

du choix pour toutes les envies

Une gamme élargie à **4 finitions** pour répondre à toutes les tendances et à tous les lieux.

Vous trouverez la couleur **adaptée à tous vos chantiers**, en intérieur comme en extérieur.



Découvrez en vidéo

Contemporain Anthracite




Indispensable Gris



Pur Blanc



Naturel Sable



Plexo™, plus de 100 fonctions accessibles



Avec l'offre la plus large du marché, Plexo se décline **en encastré ou en saillie, en complet et en composable, pour tous les besoins et tous les usages** : interrupteurs simples et doubles, avec ou sans voyant, détecteurs de mouvement, prises multipostes, etc.

Avec **l'adaptateur Mosaic**, bénéficiez d'encore plus de fonctions pour plus de choix.



L'adaptateur Mosaic™

Il vient élargir les possibilités avec, notamment, des prises USB Type-C, RJ 45, TV...





CONNECTÉ

Existe en :

- Commandes d'éclairage filaires
- Commandes d'éclairage Self-e (sans fils, sans pile)
- Prises 2P+T - 16 A

en savoir plus sur www.legrand.ma

INNOVANTS

Un simple ¼ de tour permet de changer de fonction et de passer du poussoir au va-et-vient. Idéal pour la maintenance et le dépannage, pour plus de flexibilité sur vos chantiers.

MALINS

Rechargez simplement vos véhicules, vélos et 2 roues électriques. L'installation est possible aussi bien dans votre garage qu'en extérieur !



Transformeur et Commande double



Prise vélo et 2 roues électriques et prise de recharge pour véhicule électrique



Pages Catalogue

Plexo™ complet saillie IP 55

commandes d'éclairage, et prises de courant



0 697 75L

0 697 88L

Livrés complets - Cadre non clippé

Réf. **Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 V**

IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques

Inter ou va-et-vient

- 0 697 11L Gris
- 0 697 61L Anthracite
- 0 697 51L Blanc



Commande double

IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques. Livrée en mode double poussoir. 3 fonctions réalisables avec la même référence : double va-et-vient ou double poussoir inverseur ou va-et-vient + poussoir inverseur

- 0 697 15L Gris
- 0 697 75L Anthracite
- 0 697 55L Blanc



Poussoirs 10 A

IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques

Poussoir NO

- 0 697 20L Gris
- 0 697 90L Anthracite
- 0 697 60L Blanc



Poussoir NO lumineux

Livré avec lampe 230 V à câbler

- 0 697 22L Gris
- 0 697 82L Anthracite
- 0 697 62L Blanc



Prise de courant 2P + T - 16 A - 250 V

IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques

Avec éclips de protection

Livrée avec 1 embout 2 sorties

- 0 697 31L Gris
- 0 697 91L Anthracite
- 0 697 81L Blanc



Prise 2 x 2P+T précâblée

IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques

Un seul mécanisme à câbler

- 0 697 68L Gris
- 0 697 88L Anthracite
- 0 697 78L Blanc




Piquet de jardin

IP 55. Connexion à bornes automatiques

Equipé de 2 prises 2P+T précâblées en face avant

1 seul mécanisme à câbler

- 0 697 49L Anthracite



Plexo™ complet encastré IP 55

commandes d'éclairage, prises de courant et sorties de câbles



0 698 81L

0 698 31L

0 698 88L

IP 55 - IK 08. Livrés complets

Possibilité de monter les griffes réf. 0 697 96L et 0 697 97L sauf réf. 0 698 50L

Réf. **Interrupteur ou va-et-vient 10 AX - 250 V**

Connexion à bornes automatiques

Inter ou va-et-vient

- 0 698 11L Gris
- 0 698 81L Anthracite
- 0 698 51L Blanc



Commande double

Connexion à bornes automatiques
Livrée en mode double poussoir inverseur
3 fonctions réalisables avec la même référence : double va-et-vient ou double poussoir inverseur ou va-et-vient + poussoir inverseur

- 0 698 15L Gris
- 0 698 55L Blanc



Poussoirs 10 A

Connexion à bornes automatiques

Poussoir inverseur lumineux avec porte-étiquette

Repérable avec porte-étiquette. Contact NO + NF
Livré avec lampe 12 V à câbler. Fonctionne aussi en 230 V avec lampe 230 V réf. 0 694 96L (p. 17)

- 0 698 24L Gris
- 0 698 54L Anthracite
- 0 698 29L Sable
- 0 698 64L Blanc



Poussoir NO

- 0 698 20L Gris



Poussoir NO lumineux

Livré avec lampe 230 V à câbler

- 0 698 32L Gris



Prise de courant 16 A - 250 V

Connexion à bornes automatiques

2P+T avec éclips de protection

- 0 698 31L Gris
- 0 698 60L Anthracite
- 0 698 70L Blanc



Sorties de câbles

Sortie de câbles 16 A - 250 V

Equipée de serre-câble Ø 5 à 13 mm (3 x 2,5²)

- 0 698 48L Gris
- 0 698 78L Anthracite
- 0 698 88L Blanc



Sortie de câbles 20 - 32 A

ISO 32 : Ø12 à 25 mm

- 0 698 50L Gris



Plexo™ composable IP 55

commandes d'éclairage



Mécanismes livrés avec enjoliveurs
Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports plaques

Réf.	Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 V
	IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques
	Inter ou va-et-vient
0 695 11L	Gris
0 698 01L	Anthracite
0 698 08L	Sable
0 696 11L	Blanc
	Inter ou va-et-vient témoin
	Livré avec lampe 230 V à câbler Jusqu'à 2 va-et-vient témoins Nécessite l'emploi d'un bornier de repiquage pour câbler la lampe
0 695 12L	Gris
0 698 02L	Anthracite
0 696 12L	Blanc
	Inter ou va-et-vient lumineux
	Livré avec lampe 230 V à câbler
0 695 13L	Gris
0 698 03L	Anthracite
0 696 13L	Blanc
	Inter ou va-et-vient 16 AX - 250 V
	IP 55 - IK 07 Connexion à bornes automatiques
0 695 23L	IP 55 - IK 07 4 AX 60 W mini - 1500 W maxi Livré avec lampe 230 V ● Gris
	Inter ou va-et-vient témoin sans neutre
0 695 15L	IP 55 - IK 07 4 AX 60 W mini - 1500 W maxi Livré avec lampe 230 V ● Gris
	Commandes doubles
	IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques Livrées en mode double poussoir 3 fonctions réalisables avec la même référence Double va-et-vient ou double poussoir inverseur ou va-et-vient + poussoir inverseur
	Double va-et-vient ou double poussoir inverseur
0 695 25L	Gris
0 698 05L	Anthracite
0 696 25L	Blanc
	Double va-et-vient ou double poussoir inverseur lumineux
	Livrés avec lampe 230 V à câbler
0 695 26L	Gris
0 698 06L	Anthracite
0 696 26L	Blanc
	Permutateur
	IP 55 - IK 07
0 695 21L	Gris
0 696 20L	Gris

Réf.	Poussoirs 10 A
	IP 55 - IK 08 Connexion à bornes automatiques
	Poussoir NO
0 695 40L	Gris
0 698 10L	Anthracite
0 696 30L	Blanc
	Poussoir NO témoin
	Livré avec lampe 230 V à câbler Nécessite l'emploi d'un bornier de repiquage pour câbler la lampe
0 695 33L	Gris
	Poussoir NO Lumineux
	Livré avec lampe 230 V à câbler
0 695 42L	Gris
0 698 13L	Anthracite
0 696 32L	Blanc
	Poussoir inverseur
	Contact NO + NF
0 695 41L	Gris
0 698 41L	Anthracite
0 696 31L	Blanc
	Poussoir inverseur lumineux
	Contact NO + NF Livré avec lampe 230 V à câbler
0 695 36L	Gris
0 698 16L	Anthracite
0 698 26L	Sable
0 696 16L	Blanc
	Interrupteur temporisé lumineux 230 V
	IP 55 - IK 07. Sans neutre - 2 fils - Bornes à vis Permet la commande de l'éclairage ou de chauffage avec une temporisation à l'extinction Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés sur le même circuit Équipé d'un voyant Temporisation réglable de 25 s à 15 mn 1000 W en incandescent 400 W en halogène 130 V 1840 W résistif (chauffage) 400 VA fluo et 400 VA halogène TBT
0 695 04L	Gris
0 698 04L	Anthracite
0 696 04L	Blanc
	Interrupteur crépusculaire
	IP 55 - IK 08 Bornes à vis Allumage de la lumière dès la tombée de la nuit et extinction au lever du jour Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée 1400 W incandescent - 500 VA fluo - 200 VA LEDs Seuil de luminosité réglable de 2 à 1500 lux
0 695 17L	S'associe avec toutes les couleurs de boîtiers et supports plaques

Plexo™ composable IP 55

commandes de volets roulants et détecteurs



0 696 29L



0 695 34L



0 695 20L

Mécanismes livrés avec enjoliveurs
Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports plaques

Réf.	Commandes de volets roulants
0 695 38L 0 698 98L 0 696 29L	<p>IP 55 - IK 06</p> <p>Interrupteur Pour commande directe de moteur d'un volet roulant, d'un store ou banne - 6 AX - 250 V - 500 W maximum</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
0 695 39L	<p>Poussoir Pour commande par automatisme de moteur d'un volet roulant, d'un store ou banne - 6 A - 250 V - 500 W maximum</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris
0 695 34L 0 695 35L	<p>Interrupteurs à clé 3 A - 250 V - Ronis n° 455</p> <p>Livrés avec un jeu de 2 clés Ronis n° 455 Extraction dans toutes les positions</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 positions 2 contacts NO marquage 0-I ● Gris <ul style="list-style-type: none"> 3 positions 2 contacts NO marquage I-0-II ● Gris
0 697 06L	<p>Interrupteur et poussoir à clé "accès sécurisé"</p> <p>IP 20 - IK 07 10 A - 250 V A équiper du barillet européen réf. 0 697 95</p> <p>Interrupteur à clé 2 positions 1 contact bipolaire Extraction de la clé en position centrale sans modifier l'état des contacts</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris
0 697 05L	<p>Poussoir à clé 3 positions Inverseur avec position arrêt</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris
0 697 95	<p>Accessoire Barillet européen Extraction de la clé en position 0 Livré avec 1 jeu unique de 3 clés</p>

Réf.	Détecteurs 230 V ~ A
0 695 20L	<p>IP 55 - IK 07. Détection par infrarouge Distance de détection : 8 m. Angle de détection 120° Seuil de luminosité de 5 à 1275 lux En encastré, à installer de préférence dans boîte prof. 50 mm S'associent avec toutes les couleurs de boîtiers et supports plaques (p. 22)</p> <p>Sans neutre 2 fils S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire Permet la commande de lampes : - LEDs : 3 à 100 W - fluocompactes : 3 à 100 W - LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 250 VA - halogènes 230 V, incandescent : 3 à 250 W Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle Pour les LEDs et lampes fluocompactes, en cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir notice) Consommation en veille : 0,02 W Réglage de la temporisation de 10 s à 10 mn Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux</p>
0 695 22L	<p>Avec neutre 3 fils Facilite l'atteinte des objectifs de consommation d'énergie primaire et de réduction d'impact carbone exigés par la RE2020 Conforme aux articles 35 à 37 de la RE2020 Puissance acceptée pour chaque type de lampes : - LEDs et fluocompactes : 0 à 250 W - LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 1000 VA - Halogènes 230 V, incandescent : 0 à 2000 W Possibilité de mettre jusqu'à 10 détecteurs en parallèle Réglage de la temporisation de 5 s à 30 mn Consommation en veille : 0,2 W Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux</p>
0 401 49	<p>Compensateur actif A installer au plus proche de la source Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompacte, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230 V, tube fluorescent, incandescent) Consommation en veille 1,2 W</p>
0 695 86L 0 695 95L	<p>Interrupteur sans contact pour éclairage</p> <ul style="list-style-type: none"> 200W LED pour éclairage 1000VA pour porte



Plexo™ composable IP 55

prises de courant, sorties de câbles et prises précâblées



0 698 28L



0 695 50L



0 695 62L



0 695 67L

Mécanismes livrés avec enjoliveurs

Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports plaques

Réf. **Prises de courant 16 A - 250 V simples**

Avec volet de protection IP 55 - IK 08
Équipées d'un volet

2P+T avec éclips de protection
Connexion à bornes automatiques

0 695 51L ● Gris
0 698 91L ● Anthracite
0 698 28L ● Sable
0 696 21L ○ Blanc

2P+T à détrompage
Connexion à vis

0 695 53L ● Gris
0 696 23L ○ Blanc

2P+T standard allemand (Schuko)
Connexion à bornes automatiques

0 695 70L ● Gris

Prise de courant pour recharge vélo électrique et 2 roues électriques

IP 55 - IK 08
Connexion à bornes automatiques
Avec éclips de protection
Livrée sans patère
Avec marquage vélo sur le volet

0 698 07L ● Anthracite

Sortie de câbles

IP 55 - IK 08
16 A - 250 V
Équipée de serre-câble Ø5 à 13 mm (3 x 2,5²)

0 695 50L ● Gris

Obturateur

Permet la mise en attente d'une fonction sur un boîtier ou sur un support plaque

0 695 37L ● Gris
0 698 37L ● Anthracite
0 698 47L ● Sable
0 696 37L ○ Blanc

Réf. **Prises de courant 16 A - 250 V - doubles et triples précâblées**

IP 55 - IK 08
Connexion à bornes automatiques, un seul mécanisme à câbler
Se montent dans boîtiers saillies ou supports multipostes Plexo (p. 22)

2 x 2P+T horizontal

0 695 62L ● Gris
0 698 42L ● Anthracite
0 696 42L ○ Blanc

3 x 2P+T horizontal

0 695 64L ● Gris
0 698 44L ● Anthracite
0 696 44L ○ Blanc

Prise de courant différentielle 16 A - 250 V

IP 55 - IK 08
Protège contre les risques d'électrocution (surcharge et surtension)
Mécanisme composé de :
- 1 prise 2P+T à volet - 16 A - 250 V~ avec éclips de protection
- 1 disjoncteur différentiel 16 A - 230 V
Se monte dans boîtiers saillies ou supports doubles postes Plexo (p. 22)

30 mA

0 695 67L ● Gris

Détrompeur

0 502 99 ● Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage

Plexo™ composable IP 55

prises RJ 45, adaptateurs, coupure d'urgence, balisage



0 695 59L



0 695 81L



0 695 83L



0 695 47L



0 697 37L

Mécanismes livrés avec enjoliveurs

Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports plaques

Réf.	Prises RJ 45
	IP 55 volet fermé IK 08
	● Gris
0 695 59L	Prise cat. 6 _A - STP
0 695 69L	Prise cat. 6 - FTP
0 695 61L	Prise cat. 6 - UTP

Réf.	Adaptateurs Plexo pour fonctions Mosaic
	Reçoivent sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ 45, chargeurs USB, prises TV, ...) sauf saillie particulière
	Adaptateur à volet transparent
	IP 55 - IK 08
0 695 80L	● Gris
0 698 80L	● Anthracite
0 698 38L	● Sable
0 696 95L	● Blanc

Réf.	Adaptateur verrouillable à volet transparent
	IP 55 - IK 08
	Verrouillable par outil de verrouillage réf. 0 919 45
0 695 79L	● Gris
0 698 45L	● Anthracite

Réf.	Adaptateur sans volet (IP 20)
0 695 82L	● Gris

Réf.	Adaptateur pour prise RJ 45
	Assure l'étanchéité IP 44 cordon déjà engagé
0 695 81L	● Gris

Réf.	Adaptateur avec membrane souple
	Permet d'intégrer des fonctions Mosaic 2 modules sauf saillie particulière et de les commander par appui sur la membrane souple tout en conservant l'étanchéité IP 55
0 695 87L	● Gris

Réf.	Accessoires
	Outil de verrouillage
0 919 45	Outil de verrouillage Permet la manœuvre des vis inviolables
	Stylo
0 395 98	Stylo feutre noir Indélébile pour repérage

Réf.	Adaptateur Plexo pour fonctions Osmoz
0 695 68L	Pour montage des auxiliaires de commande et de signalisation Ø22 mm avec bague ● Gris

Réf.	Balisage et signalisation
	IP 55 - IK 08
	Voyant
0 695 83L	Mécanisme intégrant des LEDs 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W) Bornes à vis Reçoit les diffuseurs réf. 0 695 88L/89L/90L/91L ● Gris/Blanc

Réf.	Diffuseurs pour lampes
	Gris/Blanc
0 695 88L	○ Incolore
0 695 89L	● Vert
0 695 90L	● Orange
0 695 91L	● Rouge

Réf.	Coupure d'urgence 3 A - 250 V
	IP 55 - IK 07
	Livrés avec étiquette "coupure d'urgence" en 4 langues
	Capot jaune - Bouton rouge
0 695 47L	Poussoir à impulsion arrêt 1 contact NF Unipolaire
0 695 48L	Poussoir à déverrouillage à clé Contact NO + NF Livré avec un jeu de 2 clés Ronis n° 455 Extraction en position 0
0 695 49L	Poussoir à déverrouillage par 1/4 de tour Contact NO + NF

Réf.	Coffrets de commande de relaying
	Conformes aux exigences des normes NF S 61-932, NF S 61-937, FD S 61-949
	Livrés avec jeu de 2 clés n° 455
	IP55-IK07

Réf.	Commande "arrêt pompier"
0 697 37L	Réservée aux pompiers pour forcer l'arrêt de désenfumage (ventilateur) pendant un feu A installer à proximité du CMSI ou du DCS 2positions-2contactsNO-250VA-10A/24V=-1,5A Marquage "O - I"

Réf.	Commande "réarmement"
0 697 38L	Permet l'arrêt de désenfumage (ventilateur) après disparition du feu (mise au repos du coffret de relaying) A installer dans la zone de désenfumage si ventilateur dédié ou à proximité du CMSI ou du DCS si ventilateur commun à plusieurs zones 1 position droite, rappel au centre 2 contactsNO-250VA-10A/24V=-1,5A Peut également servir de Bouton de Réarmement à Distance (BRD) pour un DAD

Plexo™ composable IP 55

boîtiers, supports plaques et accessoires



Reçoivent les mécanismes composables

Réf.	Boîtiers à embouts 1 poste
	Fixations du boîtier accessibles embouts montés Embouts à membrane, amovibles, perforables sans découpe
	1 poste 2 embouts 1 entrée
0 696 51L 0 696 01L 0 698 63L 0 696 89L	<ul style="list-style-type: none"> ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc
	Boîtiers à embouts 2 et 3 postes
	Boîtiers ouverts, sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises précâblées
	2 postes horizontaux et verticaux 3 embouts 1 entrée 1 embout 2 entrées
0 696 72L 0 696 02L 0 698 67L 0 696 90L	<ul style="list-style-type: none"> ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc
	3 postes horizontaux et verticaux 4 embouts 1 entrée 1 embout 2 entrées
0 696 80L 0 696 03L 0 696 88L	<ul style="list-style-type: none"> ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
	Boîtier à presse-étoupe
	● Gris
0 696 52L 0 696 56L	1 poste, 1 entrée PG 16 ISO 20

Réf.	Supports plaques
	Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox
	1 poste Possibilité de monter les griffes réf. 0 697 96L/97L sur support 1 poste
0 696 81L 0 696 06L 0 698 90L 0 696 92L	<ul style="list-style-type: none"> ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc
	2 postes horizontaux et verticaux Entraxe 71 mm
0 696 83L 0 696 07L 0 698 53L 0 696 94L	<ul style="list-style-type: none"> ● Gris ● Anthracite ● Sable ○ Blanc
	3 postes horizontaux et verticaux Entraxe 71 mm
0 696 87L 0 696 08L 0 696 98L	<ul style="list-style-type: none"> ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
	Kits de griffes
0 697 96L	Kits composés de 2 griffes + 1 entretoise Kit griffes standards

Plexo™ composable IP 55

embouts et accessoires



Réf. Embouts à membrane

0 695 96L 1 sortie - Ø jusqu'à 25 mm
● Gris



0 695 99L 2 sorties - Ø jusqu'à 12,5 mm
● Gris



0 696 65L Pour jumelage
Permet d'associer les boîtiers entre eux
● Gris



Embouts presse-étoupe

S'installent sur les différents boîtiers en lieu et place d'un embout à membrane ou d'un embout presse-étoupe (sauf réf. 0 696 53L)

0 696 60L 1 entrée ISO20
● Gris



0 696 48L 1 entrée PG16
● Gris



0 696 70L 2 entrées ISO20
● Gris



0 696 50L 2 entrées PG16
● Gris



0 696 53L Accessoires presse-étoupe multi-câble PG 16
Ø7 à 14 mm



Lampes de rechange à câbler

0 694 96L 230 V - 0,2 mA bleue - Fonction lumineux
0 694 98L 230 V - 2 mA bleue - Fonction témoin
0 694 95L 12 V à 48 V - 2,6 mA sous 48 V bleue



Jeu de 4 bouchons

Dans boîtiers, pour obturation des trous de fixation lors d'une installation sur supports métalliques

0 695 98L ● Gris

DETECTEURS AUTONOMES IP55

COMPLÉTER VOTRE INSTALLATION AVEC LES ECO-DETECTEURS ETANCHE



Dans les espaces extérieurs ou soumis à des contraintes particulières, vous avez besoin d'un détecteur étanche et robuste qui déclenche l'éclairage en fonction du passage des personnes



SANS APPORT LUMINEUX EXTÉRIEUR



0 489 46 Détection infrarouge 360°
Portée Ø3,5 m - IP55 - ECO 1



0 488 98 - Détection 360° avec tête orientable
Portée 8 m pour installation plafond
ou 12 m pour installation murale - IP55 - ECO 1



AVEC UN APPORT LUMINEUX EXTÉRIEUR



0 489 33 - Détection infrarouge 270° avec tête orientable
Portée 15m - IP55 - ECO2

Prises Green'up™ Access

16 A - 230 V - 16 A VE - pour véhicules électriques



Prises livrées avec patère

Permettent de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1)
Convient dans les lieux de vie et lieux de travail
Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5 mm² minimum (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteurs différentiels dédiés réf. 4 107 54 ou 4 108 56 - 20 A - courbe C - 30 mA - type F (ex Hpi) (ou interrupteur différentiel 30 mA - type F (ex Hpi) + disjoncteur 20 A - courbe C)
L'utilisation d'un parafoudre est recommandée
Installation préconisée entre 0,80 et 1,20 m du sol

Réf. Prises Mode 1 et Mode 2 - 16 A VE
Socles de prises renforcées 2P+T à éclips pour fiche 2P+T (Mode 2)
Monophasées - raccordement à vis - 230 V
Pour recharge de 1 véhicule
Certifiées NF, conformes aux normes NF C 61-314 et IEC 60-884-1
Convient pour une installation dans les lieux de vie de type maison individuelle, box, parkings collectifs...

IP 55 - IK 08 - 16 A - 230 V - Plexo
Connexion à bornes auto avec éclips de protection
Peuvent être associés à la patère réf. 0 694 94L permettant de suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge du véhicule
Prise complet saillie
● Anthracite

0 697 85L



IP 66 - IK 08 - fixation en saillie - 16 A - 230 V - Plexo
Livrée complète avec boîtier saillie équipé d'un presse-étoupe ISO 20 et patère permettant de suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge du véhicule
● Gris

0 904 71



IP 55 - IK 10 - fixation en encastré - 16 A - 230 V - Soliroc
Livrées complètes avec plaque et support
Montage dans boîte d'encastrement Batibox 1 poste prof. 50 mm (p. 656)
Montage possible en saillie avec cadre réf. 0 778 90
Livrées avec patère réf. 0 904 78 permettant de suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge du véhicule
Prise métal avec volet
● Gris

0 778 97



Prise métal avec volet verrouillé avec combinaisons différentes
Pour avoir toutes les clés avec des combinaisons identiques ou différentes, nous consulter
Livrée avec un jeu de 2 clés permettant de limiter l'accès à la prise
● Gris


0 778 98



Patère

0 694 94L Permet de suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge

Plexo™ prises de courant 20A et 32A

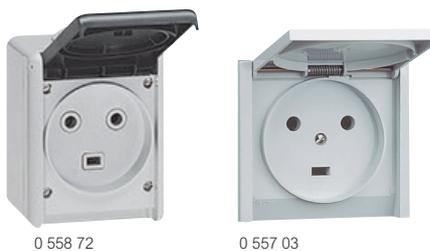

Réf. Prises de courant 32 A

IP 44 - IK 08
S'associent avec l'embout gris réf. 0 919 15
● Gris

0 558 72



● Gris

0 558 75



● Gris

0 558 77



Prises de courant 20 A

IP 44 - IK 08
Connexion à vis - à fixer sur boîte Ø67 mm ou sur cadre saillie réf. 0 903 59

0 557 03



0 557 06



0 557 08



Cadre saillie

0 903 59 Cadre pour pose en saillie des réf. 0 557 03/06/08
Dimensions : 79 x 86 x 40 mm

Prise de courant 20 A

Connexion à vis. 20 A - IP 55 - IK 08
S'associent avec l'embout gris réf. 0 919 14
● Gris

0 916 55



0 916 56



0 916 57



Maison connectée

tableau de choix Plexo with Netatmo



0 698 83L



Home + Control

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo"
Compatible Zigbee 3.0
Produit disponible chez un Distributeurs Autorisés Partenaire Solutions Connectées.

		Câblage 230V~	Self-e sans fils, sans pile
COMMANDES D'ECLAIRAGE			
Simple		<p>Permet de contrôler les éclairages en local et à distance Compatible toutes charges (LEDs dimmables obligatoires en cas d'activation du mode variateur) Mode variation et LED de repérage activables depuis l'App. Home + Control Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s) standard(s) Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm Fixation à vis. Installation en multiposte possible A équiper d'un support plaque ou d'un boîtier saillie (p. 22)</p>	<p>Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire Associer en tapotant les produits filaires choisis (interrupteurs, micromodules, prises) ou en les associant dans l'App. Home + Control Livrée complète avec platine saillie et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports Commande autonome et extra-plate Peut être utilisée comme télécommande étanche</p>
	● Anthracite	<p>Permet de contrôler les éclairages également par la voix via un assistant vocal 5-125 W LED sans Neutre 230 V~ (avec option variation) Livrée avec compensateur actif</p> <p>150 W LED avec Neutre 230 V~</p> <p>0 698 95L</p>	
Double	● Anthracite	-	<p>Permet l'ajout de 2 commandes d'éclairage supplémentaires Associer en tapotant les produits filaires choisis (interrupteurs, micromodules, prises) ou en les associant dans l'App. Home + Control Livrée complète avec platine saillie et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports Commande autonome et extra-plate Peut être utilisée comme télécommande étanche</p> <p>0 698 36L</p>
PRISE			
Prise	● Anthracite	<p>Permet de contrôler des appareils électriques par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control. Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils pour créer une prise commandée. Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager Permet de mesurer la puissance instantanée des produits branchés, de suivre l'historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle, d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable Compatible avec la fonction délestage (délesteur connecté, réf. 4 121 72). Connexion par bornes automatiques Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control</p> <p>0 698 92L</p>	-
COMMANDE POUR VOLET ROULANT/STORE			
Commande	● Anthracite	-	<p>Permet la centralisation des volets roulants et la commande jusqu'à 20 interrupteurs de volets roulants filaires Associer en tapotant les interrupteurs pour volets roulants choisis ou en l'associant dans l'App. Home + Control Commande autonome et extra-plate. Livrée complète avec platine saillie et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports Peut être utilisée comme télécommande étanche</p> <p>0 698 83L</p>

+ PACK DE DEMARRAGE OBLIGATOIRE




Home + Control



App. Home + Control disponible sur
Google Play et App Store



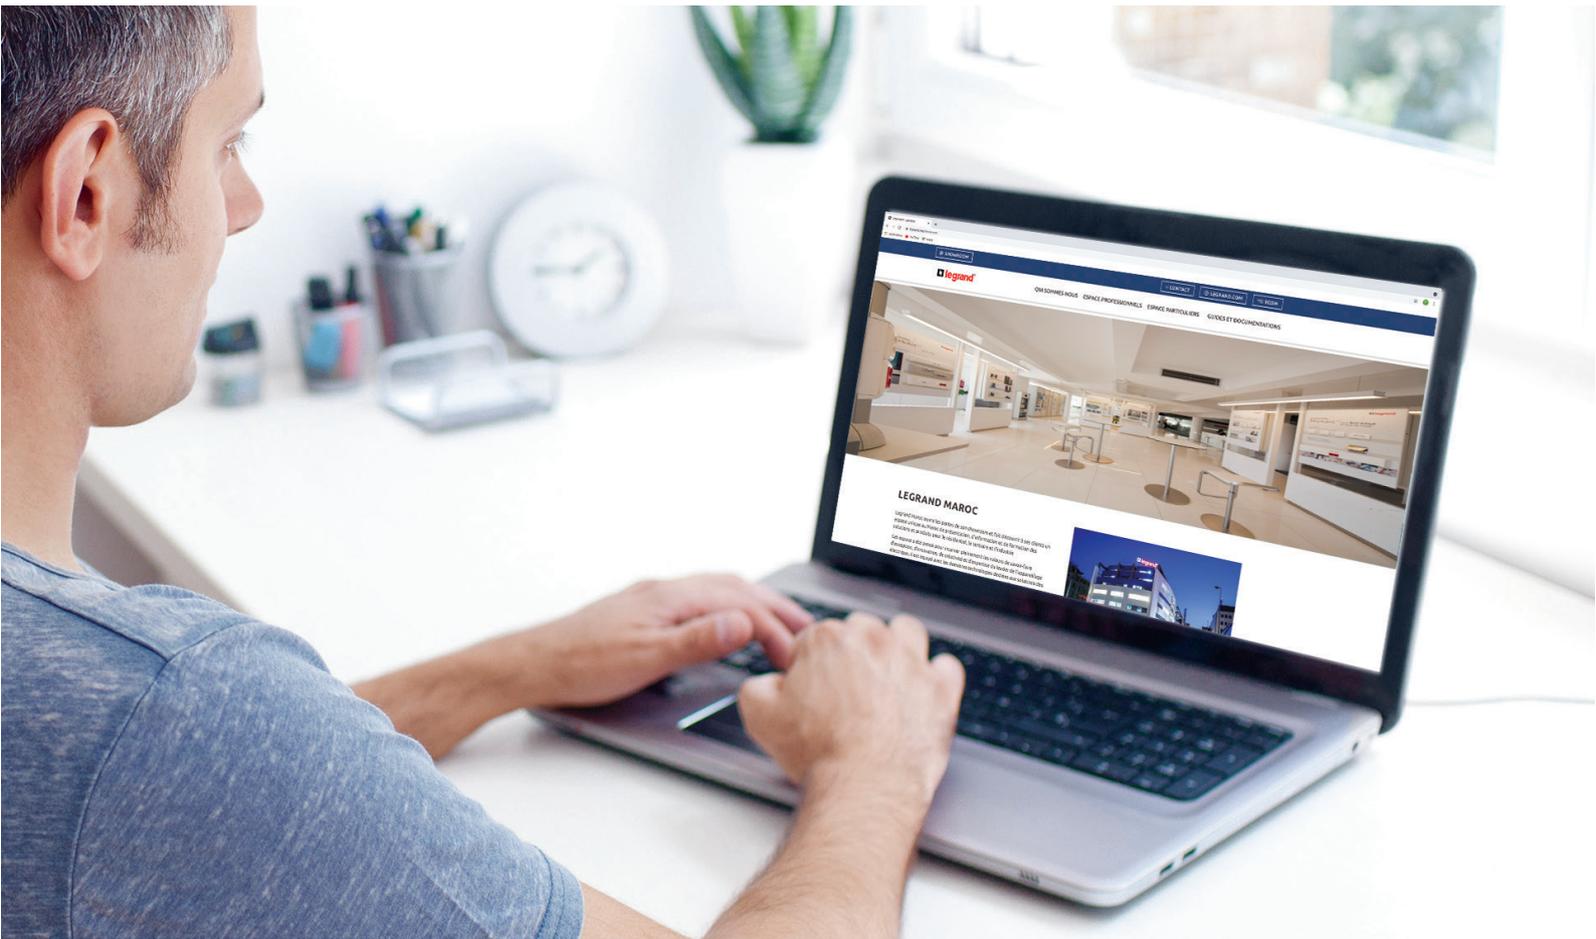

**EN SAVOIR PLUS
SUR LEGRAND.MA**

SUIVEZ-NOUS

 www.legrand.ma

 www.instagram.com/legrand_maroc/

 www.facebook.com/legrandMorocco

 www.linkedin.com/company/legrand-maroc

MA230201-AOÛT-2023



Legrand Maroc

Immeuble Sigma - Sidi Maarouf La Colline
Lotissement Al Afak
20150 Casablanca

☎ : + 212 (0) 5 22 78 57 00

Fax: + 212 (0) 5 22 78 57 65